



# DECODECK

[www.decodeck.com.tr](http://www.decodeck.com.tr)



## ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Firmamız 1996 yılında kurulmuş olup kompozit ahşap imalatına 2013 yılında geçilmiştir. Kurulduğu günden beri Decodeck olarak, WPC alanında lider çözümler sunan bir ekip olarak sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık. Yenilikçi yaklaşımımız ve sektördeki deneyimimizle, müşterilerimize özel WPC ürünler geliştirme ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Köklü bir geçmişe sahip olan Decodeck olarak amacımız, teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek yapı dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek ve müşterilerimizin hayatlarına dokunmaktır.

Çözüm odaklı yaklaşımımız sayesinde, her projeye benzersiz bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve müşterilerimizin özel gereksinimlerini karşılamak için esnek çözümler sunuyoruz. İş birliği ve iletişim, çalışma tarzımızın temel taşlarından biridir. Decodeck olarak, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz.

Ekip olarak sürekli öğrenmeye, gelişmeye ve kendimizi yenilemeye inanıyoruz. Teknolojik trendleri takip ediyor, sürekli olarak becerilerimizi güncelliyor ve bu bilgiyi projelerimize entegre ediyoruz. Decodeck olarak, müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarken aynı zamanda değerlerimizden ödün vermiyoruz. WPC'ye olan tutkumuzla her geçen gün büyüyor ve müşterilerimizle birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz.

## MİSYONUMUZ

Decodeck olarak, müşterilerimize en üstün hizmeti sunmayı ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor, bu yenilikleri ürün ve hizmetlerimize entegre ederek müşterilerimize rekabetçi avantajlar sunuyoruz.

Amacımız, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutarak, onların işlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, kaliteli ürünlerimiz ve çözümlerimizle iş süreçlerini iyileştirmek, müşterilerimizin büyümesine destek olmak ve iş birliği içinde uzun vadeli ilişkiler kurmak temel hedeflerimizden biridir.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk da misyonumuzun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Çevreye duyarlı ürünler geliştirerek doğal kaynakları koruma gayreti içindeyiz. Aynı zamanda, toplumumuza katkı sağlamak ve daha iyi bir gelecek için projelerde yer almak adına çeşitli inisiyatiflerde bulunuyoruz. Decodeck ailesi olarak, işimizi tutkuyla yapıyor ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Misyonumuz, her zaman ileriye bakmak, öğrenmek ve büyümek üzerine kuruludur.

# İÇİNDEKİLER/CONTENTS

01

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA  
ABOUT OUR COMPANY

---

03

WPC ÜRÜN ÖZELLİKLERİ  
WPC PRODUCT FEATURES

---

05

SİDİNG PANELLER  
SIDING PANELS

---

07

DUVAR PANELLERİ  
WALL PANELS

---

15

PERGOLA PROFİLLERİ  
PERGOLA PROFILES

---

17

ÇİT SİSTEMİ PROFİLLERİ  
FENCE SYSTEM PROFILES

---

19

GÜNEŞ KIRICI PROFİLLER  
SUN BREAKER PROFILES

---

21

ZEMİN DECKLERİ  
WPC DECKING

---



**DECODECK**

[www.decodeck.com.tr](http://www.decodeck.com.tr)

# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ /PRODUCT FEATURES

- KULLANICI DOSTUDUR.  
USER- FRIENDLY.
- SU VE NEMDEN ETKİLENMEZ, HAVA KOŞULLARINA KARŞI DAYANIKLIDIR.  
RESISTANT TO WATER AND MOISTURE, HIGHLY DURABLE AGAINST OUTDOOR WEATER CONDITIONS.
- TERMİT, MANTAR VE BÖCEKLERE KARŞI DAYANIKLIDIR.  
RESISTANT TO TERMITES, FUNGI AND INSECTS.
- KIYMIKLANMAZ, PARÇALANMAZ.  
DOES NOT SPLINTER OR CRACK.
- GEÇ YANMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.  
FEATURES SLOW-BURNING PROPERTIES.
- MONTAJI KOLAYDIR.  
EASY TO INSTALL.
- GERİ DÖNÜŞÜMLÜDÜR.  
RECYCLABLE.
- UZUN ÖMÜRLÜDÜR.  
LONG-LASTING.
- ANTİBAKTERİYELDİR.  
ANTIBACTERIAL.
- ÇEVRE DOSTUDUR.  
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY.
- KAYMAZ YÜZEY.  
NON-SLIP SURFACE.
- VERİMLİ MALİYET.  
COST- EFFECTIVE.
- DOĞAL AHŞAP GÖRÜNÜMÜ VE HİSSİ.  
NATURAL WOOD LOOK AND FEEL.
- İSTENİLEN BOYDA ÜRETİLİR.  
CUSTOMIZABLE DIMENSIONS AVAILABLE.

# KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- YAŞAM ALANLARI  
LIVING AREAS
- MAĞAZA CEPHELERİ  
SHOP FRONTS
- ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ  
SHOPPING CENTERS
- GALERİLER VE MÜZELER  
GALLERIES & MUSEUMS
- KAMU BİNALARI  
PUBLIC BUILDINGS
- TİNY HOUSE  
TINY HOUSE
- KONUT CEPHELERİ  
RESIDENTAL FACADES
- OKULLAR  
SCHOOLS
- HASTANELER  
HOSPITALS
- FUARLAR  
FAIRS
- OTELLER  
HOTELS
- TURİZM TESİSLERİ  
TOURISM FACILITIES



## DUVAR PANELİ

WALL PANEL



## PERGOLA SİSTEMİ

PERGOLA SYSTEM




## ÇİT PANEL SİSTEMİ

FENCE PANEL SYSTEM



## ZEMİN DECK

FLOOR DECK

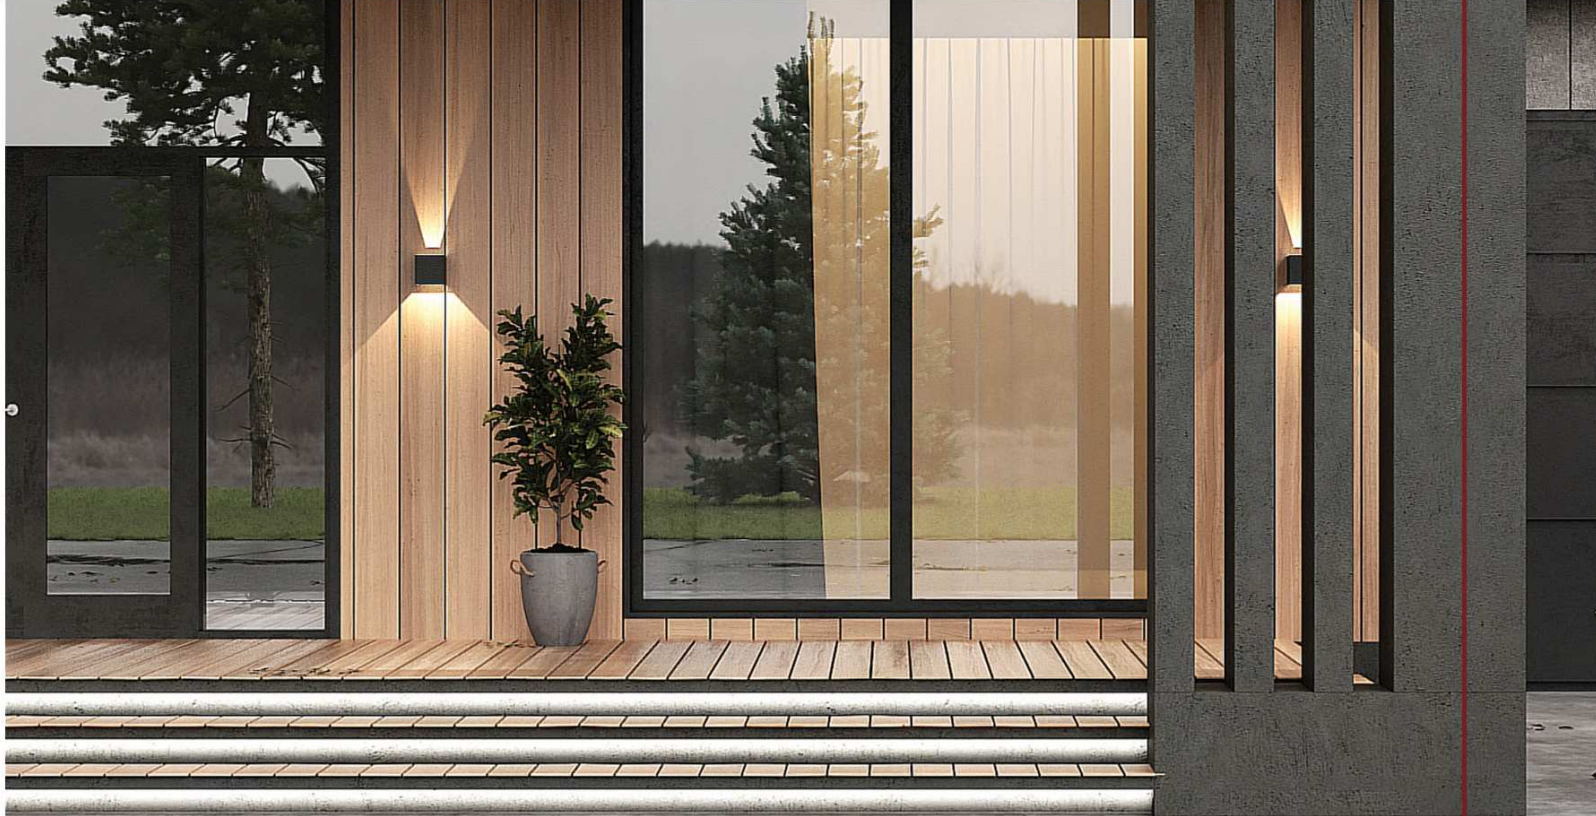

**DECODECK**

[www.decodeck.com.tr](http://www.decodeck.com.tr)


# PVC SIDING PANELLER

## DUO PROFİL

DUO PROFILE



EN (WIDTH):	190 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	170 mm




## FLAT PROFİL

FLAT PROFILE



EN (WIDTH):	210 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	175 mm




## PROFİL AKSESUARLARI (PROFILE ACCESORIES)

### 18'LİK ÇAVUŞ CHEVRON PROFILE




### TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING



### 18'LİK ARA ÇITA CONNECTOR PROFILE



### TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING



# WPC SIDING PANNELER

## ASTRA PROFİL ASTRA PROFILE




## SEDNA PROFİL SEDNA PROFILE



EN (WIDTH):	141 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	123 mm

EN (WIDTH):	148 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	125 mm

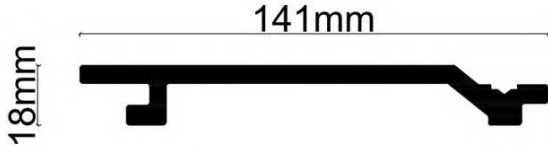


Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr


# PROFİL AKSESUARLARI (PROFILE ACCESORIES)




NOVA BAŞLANGIÇ PROFİLİ (PVC)  
NOVA START PROFILE (PVC)




NOVA BİTİŞ PROFİLİ (PVC)  
NOVA FINISH PROFILE (PVC)




TETRA BAŞLANGIÇ PROFİLİ (WPC)  
TETRA START PROFILE (WPC)




TETRA BİTİŞ PROFİLİ (WPC)  
TETRA FINISH PROFILE (WPC)



18' LİK ARA ÇITA (ALÜMİNYUM)  
18- CONNECTOR PROFILE (ALUMINUM)



18' LİK ÇAVUŞ (ALÜMİNYUM)  
18- CHEVRON PROFILE (ALUMINUM)




PROFİL  
PROFILE



## NOVA PROFİL(PVC) NOVA PROFILE

EN (WIDTH):	196 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	165 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürümez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)




Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

PROFİL  
PROFILE



## TETRA PROFİL(WPC) TETRA PROFILE

EN (WIDTH):	158 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	18 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	135 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürümez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)




**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr


# PROFİL AKSESUARLARI (PROFILE ACCESORIES)




TRİO BAŞLANGIÇ PROFİLİ (PVC)  
TRİO START PROFILE (PVC)




TRİO BİTİŞ PROFİLİ (PVC)  
TRİO FINISH PROFILE (PVC)




TERRA BAŞLANGIÇ PROFİLİ (WPC)  
TERRA START PROFILE (WPC)




TERRA BİTİŞ PROFİLİ (WPC)  
TERRA FINISH PROFILE (WPC)

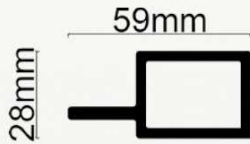

30' LUK ARA ÇITA (ALÜMİNYUM)  
30- CONNECTOR PROFILE (ALUMINUM)



30' LUK ÇAVUŞ (ALÜMİNYUM)  
30- CHEVRON PROFILE (ALUMINUM)




PROFİL  
PROFILE



## TRIO PROFİL (PVC)

EN (WIDTH):	180 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	30 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	156 mm

### TRIO PROFİL 180X 30 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürülmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



UV Dayanımı  
(UV Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)


PROFİL  
PROFILE



## TERRA PROFİL (WPC)

EN (WIDTH):	180 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	28 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAPLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	157 mm

### TERRA PROFİL 28X180 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürülmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



UV Dayanımı  
(UV Resistance)





Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)




**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr



# PROFİL AKSESUARLARI (PROFILE ACCESORIES)

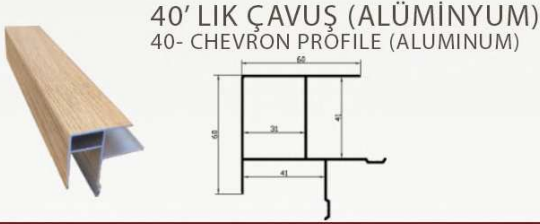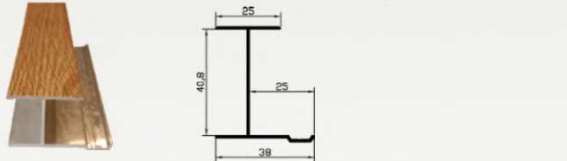

VEGA BAŞLANGIÇ PROFİLİ (WPC)  
VEGA START PROFILE (WPC)

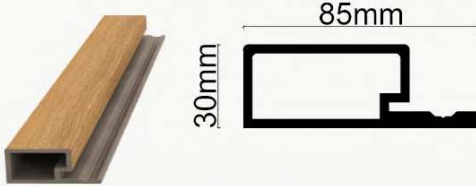

VEGA BİTİŞ PROFİLİ (WPC)  
VEGA FINISH PROFILE (WPC)

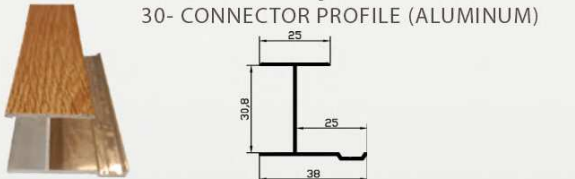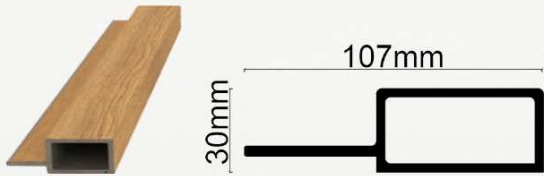


PROFİL  
PROFILE



## ARYA PROFİL(PVC)

EN (WIDTH):	232 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	35 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	200 mm

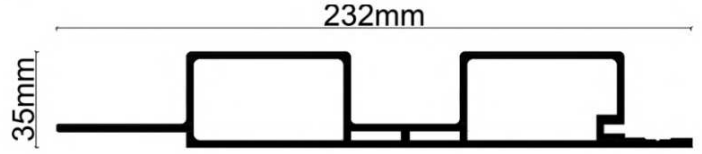

Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



UV Dayanımı  
(UV Resistance)




Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

PROFİL  
PROFILE



## VEGA PROFİL(WPC)

EN (WIDTH):	232 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	30 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	200 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



UV Dayanımı  
(UV Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)




**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr



## PROFİL AKSESUARLARI / PROFILE ACCESSORIES


BAŞLANGIÇ PROFİLİ  
START PROFILE

TEKNİK BİLGİ  
TECHNICAL INFORMATION

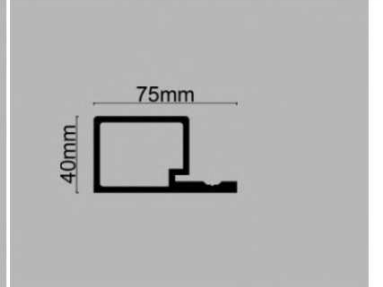


BİTİŞ PROFİLİ  
FINISH PROFILE

TEKNİK BİLGİ  
TECHNICAL INFORMATION

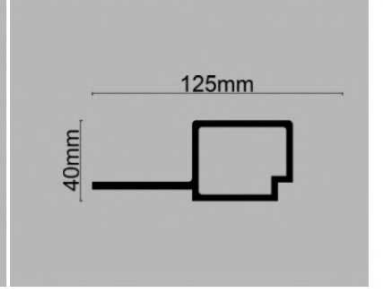



40'LİK ÇAVUŞ  
40- CONNECTOR PROFILE  
(ALUMINUM)

TEKNİK BİLGİ  
TECHNICAL INFORMATION

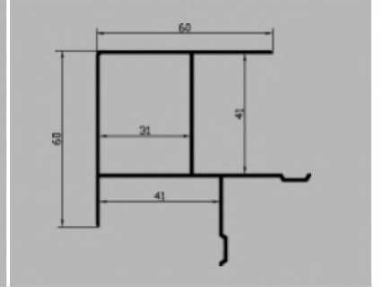

40'LİK ARA ÇITA  
30- CHEVRON PROFILE  
(ALUMINUM)

TEKNİK BİLGİ  
TECHNICAL INFORMATION

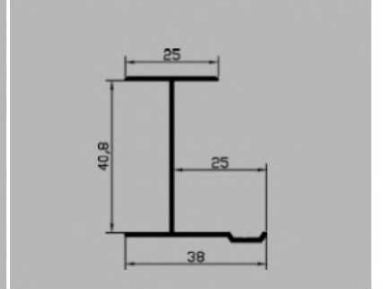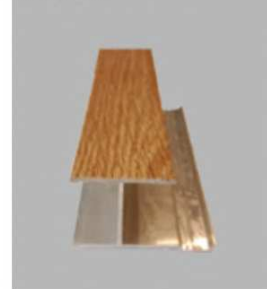


PROFİL  
PROFILE



## ERİS PROFİL (WPC)

EN (WIDTH):	125 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	40 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	93 mm

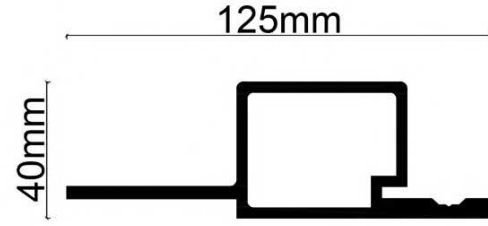


PROFİL  
PROFILE



## ELİKS PROFİL (WPC)

EN (WIDTH):	125 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	40 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm
KAĞLADIĞI ALAN: (COVERAGE AREA)	93 mm

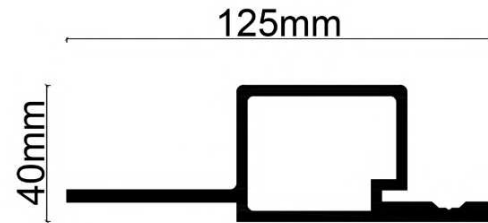

## PROFİL AKSESUARLARI PROFILE ACCESSORIES

KIŞIŞ KAPAK  
Beam End Cap



MERTEK KAPAK  
Rafter End Cap



FLANŞ  
Flange



METRİK  
SAPLAM 10 MM  
Metric Threaded  
Rod 10 mm



U DEMİRİ  
U Profile Steel



L DEMİRİ  
L Profile Steel




# PERGOLA PROFİLLERİ

## PERGOLA PROFILES

### DİREK PROFİL

#### POST PROFILE

EN (WIDTH): 140 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 140 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürülmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)




Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

### KİRİŞ PROFİL

#### BEAM PROFILE

EN (WIDTH): 220 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 60 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm

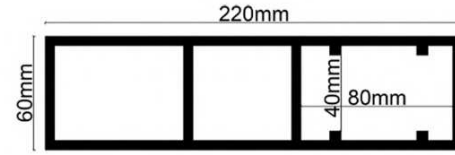

Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürülmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)




Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

### MERTEK PROFİL

#### RAFTER PROFILE

EN (WIDTH): 140 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 60 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürülmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)



**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr

# ÇİT PANEL SİSTEMİ / FENCE PANEL SYSTEM



## ÇİT SİSTEMİ (FENCE PANEL SYSTEM)

### DİREK PROFİLİ


POST PROFILE

EN (WIDTH):	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	100 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm

### ÇİT PROFİLİ

FENCE PROFILE

EN (WIDTH):	160 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	22 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm

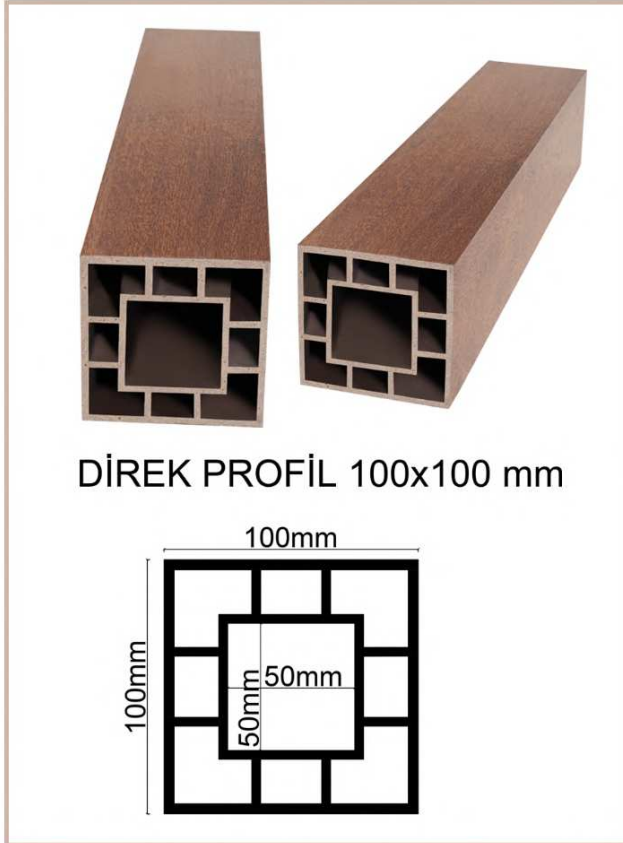


Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürümez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



UV Dayanımı  
(UV Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

## ÇİT AKSESUARLARI (FENCE ACCESSORIES)

### DİREK FLANŞ

POST BASE FLANGE

EN (WIDTH):	50 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	50 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm



### DİREK ÜST KAPAK

POST TOP CAP

EN (WIDTH):	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	100 mm



# GÜNEŞ KIRICILAR


## SUN LOUVRES

### NEPTÜN PROFİL

#### NEPTUNE PROFILE



EN (WIDTH):	75 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	40 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm



### KAPAK PROFİLİ




### BAFFLE PROFİL

#### BAFFLE PROFILE



EN (WIDTH):	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	40 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm

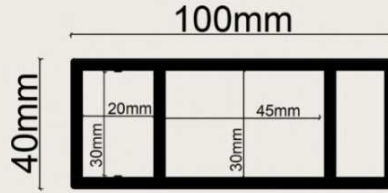

### KAPAK PROFİLİ




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)




Su Geçirmez  
(Waterproof)



Nem Önleme  
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez  
(Noninflammable)



Ses Yalıtımı  
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı  
(Uv Resistance)




Isı Yalıtımı  
(Thermal Insulation)

## SATÜRN PROFİL SATURN PROFILE




EN (WIDTH):	50 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	22 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm




## TAVAN PROFİLİ CEILING PROFILE



EN (WIDTH):	100 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	40 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm

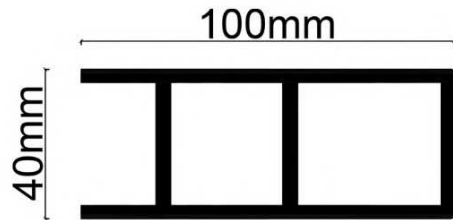

**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr

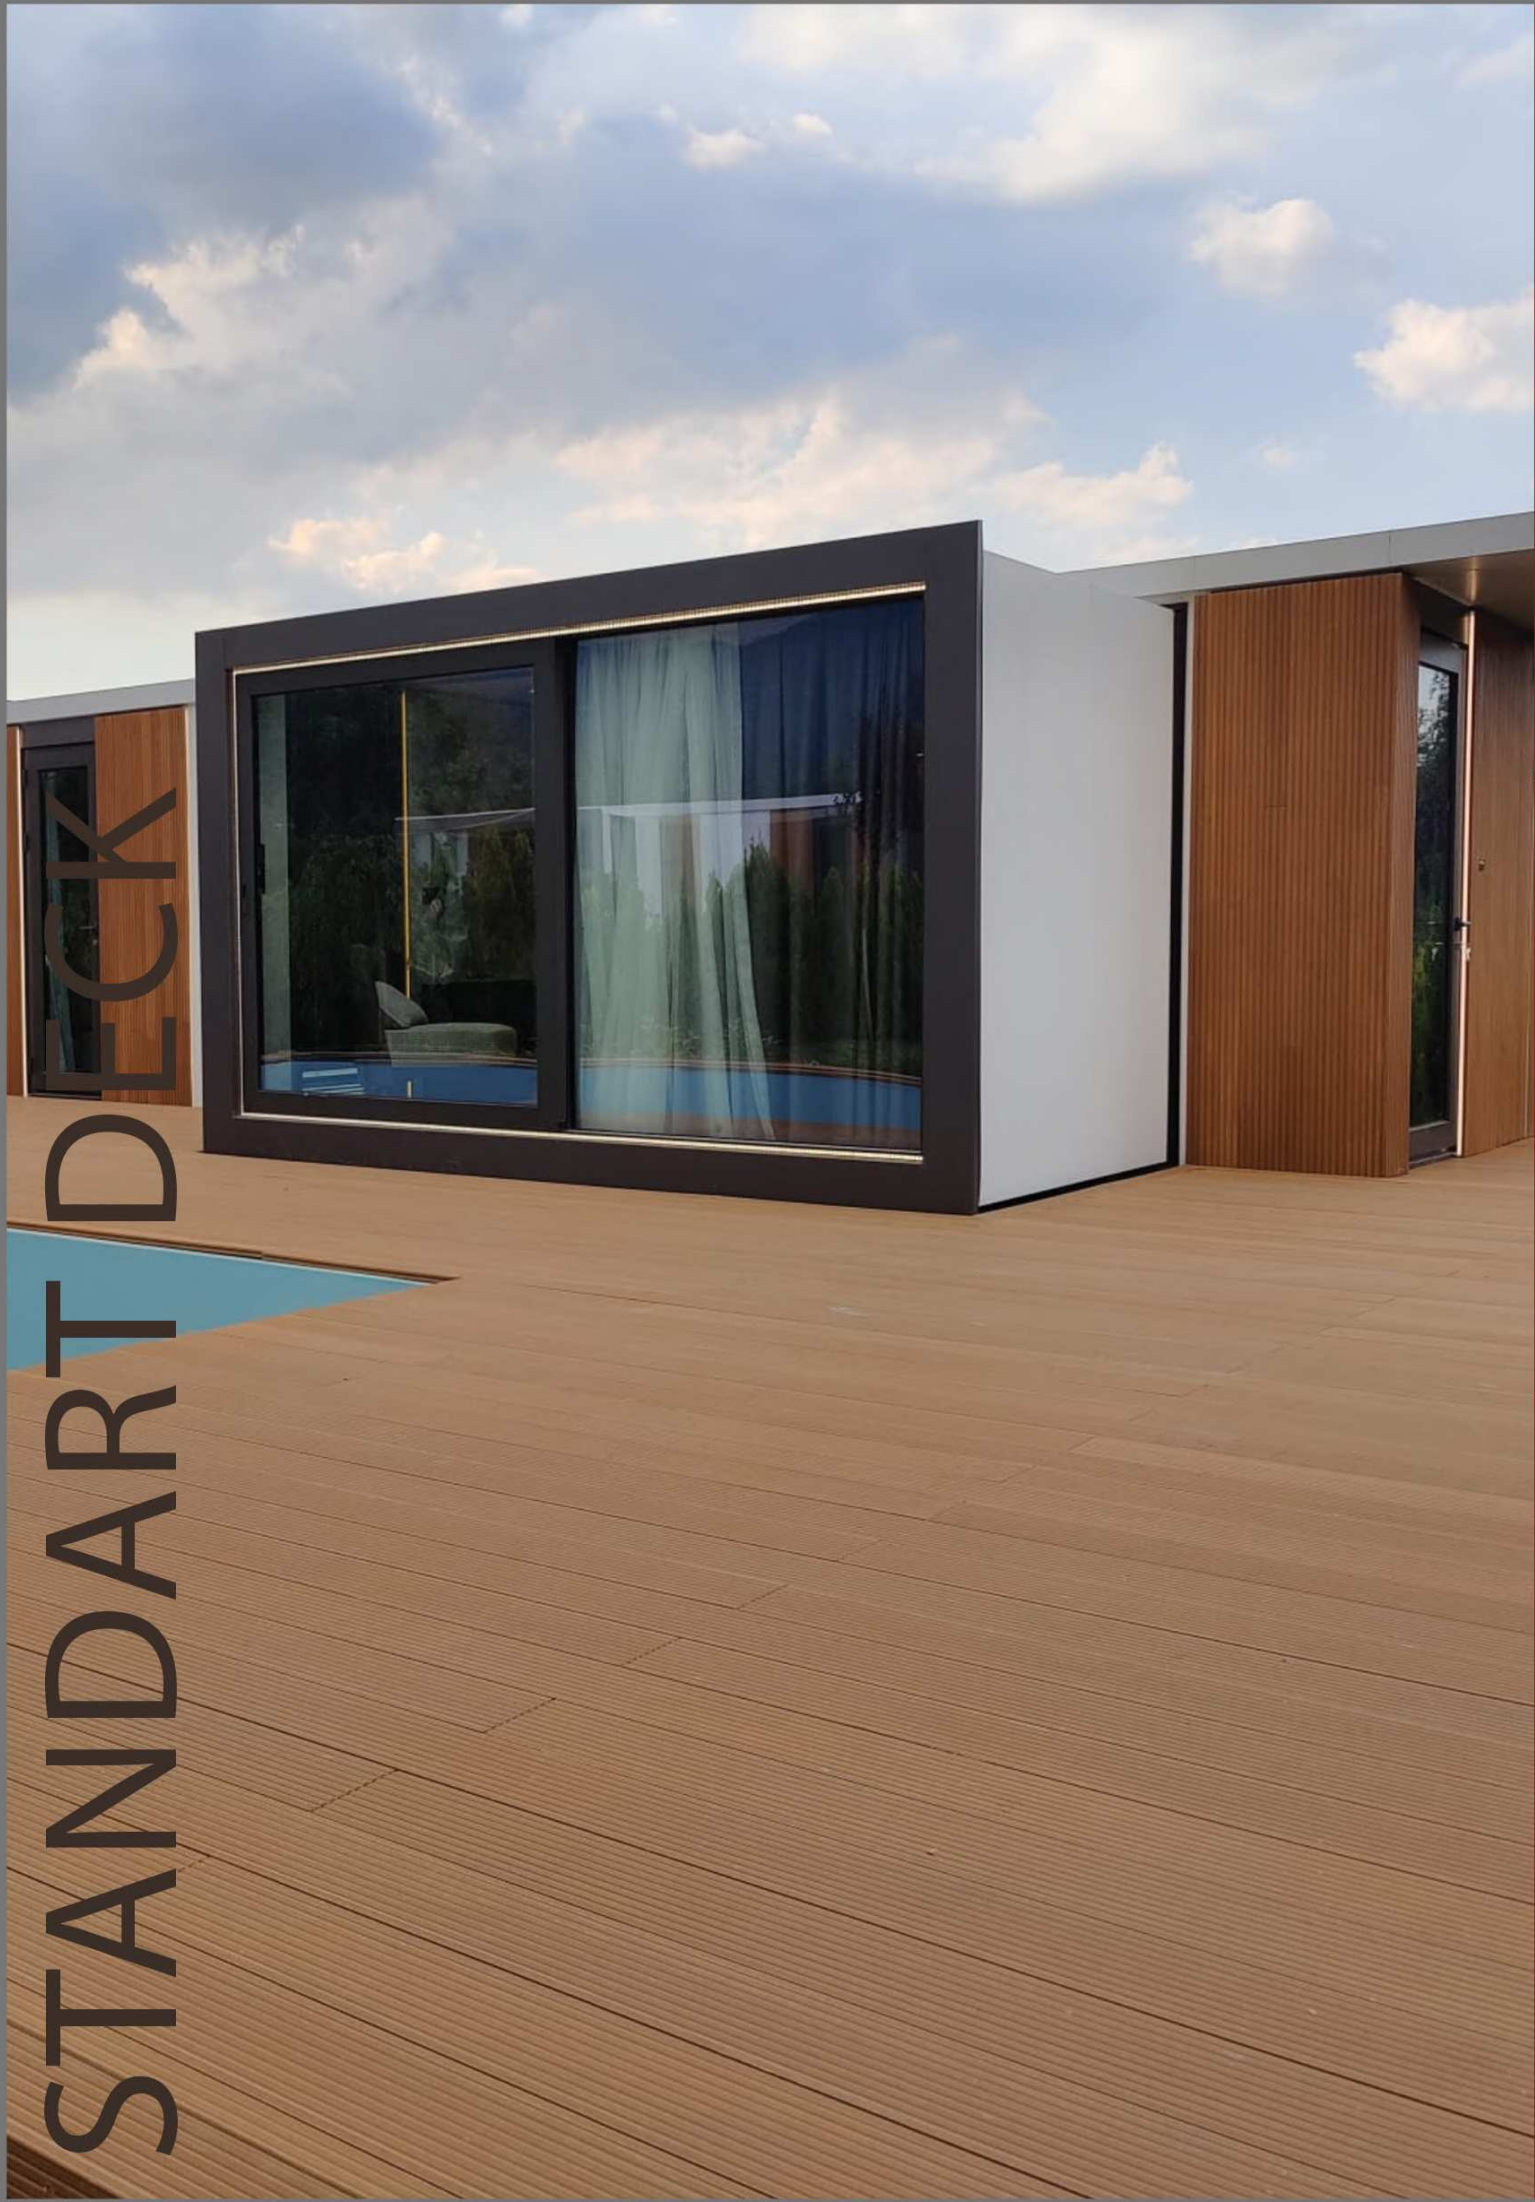

# STANDARD DECK


# STANDART DECK TEKNİK ÖZELLİKLER

## STANDARD DECK TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN (WIDTH): 140 mm

YÜKSEKLİK (HEIGHT): 24 mm

BOY (LENGTH): 3000 mm

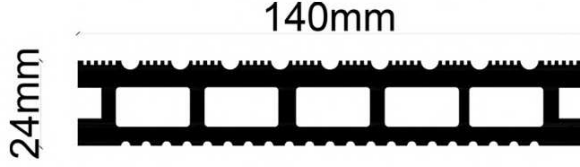

## RENK SEÇENEKLERİ

### COLOR OPTIONS

1

AÇIK KAHVE  
LIGHT BROWN



2

ANTRASİT  
ANTHRACITE



3

KOYU KAHVE  
DARK BROWN



4

TEAK  
TEAK



**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr




ULTRA DECK

# ULTRA DECK TEKNİK ÖZELLİKLER

## ULTRA DECK TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN (WIDTH):	140 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT):	24 mm
BOY (LENGTH):	3000 mm

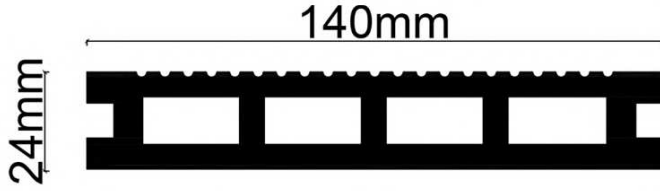

### RENK SEÇENEKLERİ

#### COLOR OPTIONS

### YÜZEY İŞLEM SEÇENEKLERİ

#### SURFACE TREATMENT OPTIONS

1 TEAK  
TEAK



2 AÇIK KAHVE  
LIGHT BROWN



3 KOYU KAHVE  
DARK BROWN



4 ANTRASİT  
ANTHRACITE



1 EMBOSSING DESEN  
EMBOSSED SURFACE



2 ZIMPARALI DESEN  
SANDED SURFACE



3 ÇİZGİLİ DESEN  
STRIATED SURFACE



**DECODECK**  
www.decodeck.com.tr




NEO DECK




## NEO DECK PREMIUM

EN (WIDTH): 140 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 24 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## NEO DECK

EN (WIDTH): 140 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 24 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## NEO KÖŞE DECK

EN (WIDTH): 100 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 55 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## NEO LAMBRI DECK

EN (WIDTH): 165 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 22 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



## L KÖŞE


EN (WIDTH): 60 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 40 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



# DECK AKSESUARLARI



## MERDİVEN KÖŞE STAIR EDGE TRIM



EN (WIDTH): 100 mm  
YÜKSEKLİK ( HEIGHT): 55 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## L KAPAMA L TRIM



EN (WIDTH): 60 mm  
YÜKSEKLİK ( HEIGHT): 40 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## DECK KOMPOZİT KARKAS COMPOSITE DECK SUBSTRUCTURE



EN (WIDTH): 40 mm  
YÜKSEKLİK ( HEIGHT): 30 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



## PVC KARKAS PVC SUBSTRUCTURE



EN (WIDTH): 40 mm  
YÜKSEKLİK ( HEIGHT): 18 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## KLİPS/GALVANİZ 1.5mm CLIPS/GALVANIZED 1.5mm



## MEGA DECK

EN (WIDTH): 140 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 24 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## SOLID DECK

EN (WIDTH): 140 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 24 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm




## LAMBRI DECK

EN (WIDTH): 165 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 22 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



## BASİT KAPAMA SIMPLE COVER PROFILE

EN (WIDTH): 71 mm  
YÜKSEKLİK (HEIGHT): 12 mm  
BOY (LENGTH): 3000 mm



**LETTER OF WARRANTY**

**1. WARRANTY**

1.1 HYUNDAI L&C Corporation (hereinafter "HLCC") produces exterior deco sheet foil, that is designated for the limitation of window profiles (hereinafter "the Product"). The Product specifications are attached as **Appendix A** hereto.

1.2 HLCC guarantees that Product shall be free of defects in material and shall retain its color stability and weather resistance, subject to the terms, limitation, proper processing and usage conditions specified in **Appendix A** hereto.

1.3 The color stability of the Product had been tested in accordance with DIN EN 20105-A02, DIN EN 20105-A03 and standard RAL-GZ716. HLCC guarantees that the color stability will not be lower than grade 3 on the gray scale.

1.4 This warranty specifically excludes the following:  
This warranty shall not cover physical or cosmetic damage of the Product caused by resulting of mishandling, etc. In the event that the client executes any changes to the material or to the processes that may affect the coatings on the surface of the Product, the client will bear sole liability and HLCC will be free of its obligation under this warranty.

**2. WARRANTY PERIOD**

2.1 This warranty shall enter into force and effect (i) from the date which the Product is used for lamination (ii) after six months following the date of shipment from HLCC's facilities; whichever occurs first.

2.2 This warranty is limited to the period specified in **Appendix B** hereto.

**3. WARRANTY CONDITIONS**

3.1 Following supply of the Product by HLCC, the lamination process by any third party is to be carried out in accordance with **Appendix A** and accepted technical practices.

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]

3.2 A warranty claim shall be considered valid only if the Limited Warranty Registration Card, attached as **Appendix C** hereto, is completed and signed by the original purchaser of the Product on the date of sale. This warranty shall only be valid once HLCC's invoice has been paid in full.

3.3 Any defect in the Product shall be reported to the attention of HLCC or its authorized representative for this purpose, in writing, by no later than 14 days after its detection. Any warranty claim referring to a defect in the Product shall include a full description as to the nature of the defect, the date of detection and a copy of the sales receipt.

**4. SCOPE OF WARRANTY**

4.1 This warranty shall only apply to defects of color stability and weather resistance in the Product, in which case HLCC undertakes, at its sole discretion, to (i) replace the Product; (ii) remove the defective Product and install a replacement Product; or (iii) reimburse the out of pocket expenses incurred in connection with the removal of the defective Product and installation of a replacement Product provided that installing replacement Product under this article will not renew or extend the original warranty period.

4.2 Notwithstanding the foregoing, in any event, unless otherwise agreed to by HLCC in writing, HLCC shall not be liable and shall not bear any expense or cost related to the removal of the defective Product, the installation of replacement Product or shipping and delivery expenses related to the replacement Product. HLCC shall have no liability for any consequential or incidental damage, or to any other loss, damage, nuisance, improper storage, neglecting or misapplication of the Product, damage incurred by abnormal weather condition such as extreme cold or extreme heat and other atypical weather, any loss of profit or revenue incurred, or any other costs other than those specifically expressed herein.

4.3 EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH ABOVE, HLCC MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NO REPRESENTATIVE OF HLCC, OR ANY OF ITS AGENTS, DISTRIBUTORS OR DEALERS HAS ANY AUTHORITY TO ALTER IN ANY MANNER THE TERMS OF THIS WARRANTY AND HLCC IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UNDERTAKING, REPRESENTATION OR WARRANTY MADE BY ANY OTHER PERSON BEYOND THOSE EXPRESSLY SET FORTH IN THIS WARRANTY CERTIFICATE.

4.4 HLCC'S WARRANTY LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY ORIGINAL PURCHASER AND SHALL NOT BE EXTENDED TO ANYONE OTHER THAN ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT.

By: HYUNDAI L&C Corporation Ltd.

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]


**Appendix A**

**1. Product specifications**

NO.	ITEM	SPEC.	REMARK
1	Appearance Defect Type	□ No delamination of 50cm by the related system under the proper light, and observe the defects such as bubble, stain, dirt, scratch, ink dot, abrasion, and glass irregularity.	
2	Product	□ Multi-layered film with acrylic top layer and PVC base film. □ Acrylic top layer has strong weathering resistance against UV ray. □ Special PVC base film & printing pigment improve H&L&C stability.	RAL-GZ716
3	Weatherability	□ Meets the demands of RAL-GZ716 Part 1-a-5 □ A-T&M resistance of above 200h with Grade 3 on the gray scale DIN EN 20105-A02, EN 20105-A03	EN10 Method 1
4	Web	□ Nominal: 60 ~ 75mm	DIN EN ISO 2284-1
5	Thickness	□ Total Thickness: 200µm included primer (Acrylic Top Layer + above film)	DIN EN ISO 2284-3
6	Tensile strength	□ Above 150N/mm	DIN EN ISO 527-3
7	Shrinkage	□ Within ±0.5% (dry)	DN 5307
8	Emboss stability	□ Check Change rate is Under 10% after Shrinkage Test □ Embossing and wrapping is possible without any change of properties in the proper process conditions.	DN 5307
9	Temperature resistance	□ No visual change after 150hr at 90°C; dry over long term temperature stability 90°C, when the auto-oxidation is being prevented, keeping in moisture without affecting the properties of the film if it complies to the general rule of technology, the glass heat of the film further will increase at the temperature up to 120 necessary for hydrolytic reaction.	
10	Unit Mass	□ 200g/㎡	DIN EN ISO 2284-2
11	Heat Build Up	□ Above class 3 according to standard climate 23/50	DIN EN ISO 241-2/23-50
12	Surface Gloss	□ 200-250% (Gloss) (It may be different for each system)	DN 6700
13	Scratch Resistance	□ Above H&L&C 200g, 40° (Flex) Strength: 5-40g/4-0g	HTW 10 2365
14	Maintenance	□ Appropriate cleaning with standard household cleaning agent.	

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]

**2. Lamination Process for PUR hotmelt glue**

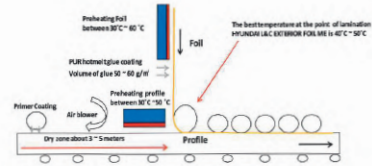

The lamination speed is related to the length of the drying zone and the installed drying machine. Our suggestion is a drying zone of between 3-5 meters.

HYUNDAI L&C EXTERIOR FOIL MEME should be stored at a minimum of 18°C for a minimum of 24 hours in advance lamination. Laminated profiles should be stored for minimum of 72 hours at a minimum of 18°C and 50% humidity.

**3. Additive & Primer**

Chemistry	Additive	Primer	Blends
Tetra	Tetra 1000-1	HTP1 Fluorocarbon	Pur
	Tetra 1000-1	HTP11 Fluorocarbon	Pur
	Tetra 1000-1	HTP11 Fluorocarbon	Pur
	Tetra 1000-1	HTP11 Fluorocarbon	Pur
Hexa	Hexa 700-6	HP 840-4	Pur
	Hexa 700-6	HP 840-4	Pur
	Hexa 700-6	HP 840-4	Pur
	Hexa 700-6	HP 840-4	Pur
Janat	Janat 800-10	Janat 400-05	Pur
	Janat 800-10	Janat 400-05	Pur
	Janat 800-10	Janat 400-05	Pur
	Janat 800-10	Janat 400-05	Pur
Mankit	Mankit GR 5000	Pur	Purmark 00-29
	Mankit GR 5000	Pur	Purmark 00-29
	Mankit GR 5000	Pur	Purmark 00-29
	Mankit GR 5000	Pur	Purmark 00-29

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]

**Appendix B - WARRANTY PERIOD**

**1) Warranty Group**

**Country group**  
The guarantee period is based on moderate climate zone.

[Group 1]  
Iceland, Sweden, Finland, Norway, Denmark, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Belarus/White Russia), Belgium, Czech, Great-Britain, Luxembourg, Netherlands, Poland, Germany.

[Group 2]  
Slovakia, Austria, Lichtenstein, Slovenia, Switzerland.

[Group 3]  
Moldavia, Canada, Hungary, Romania, Ukraine, France (except for overseas territories and Corsica), Russ Federation, Serbia.

[Group 4]  
Georgia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Korea, Montenegro, San Marino, Vatican, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Costa, Macedonia, Monaco, EU part of Turkey (incl. Istanbul), Italy, Portugal (continental), Spain (continental), Belarus, Greece (continental).

[Group 5]  
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Portugal/Azores and Madeira, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, China (continental), AS. Part of Turkey, New Zealand, Japan, Uruguay, Malta, Tunisia, Israel, Lebanon, Algeria, Morocco, Oman, Greek Islands.

[Group 6]  
-All African states except for those in country group 5  
-All South-American states except for those in country group 5


Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, Brunei, Cambodia, Costa Rica, Cyprus, Democratic People's Republic of Laos, Malaysia, Maldives, Nicaragua, Palau, Papua-New Guinea, Philippines, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Bahamas, Belize, Cuba, Dominican Republic, Mexico, Micronesia, Nauru, Nepal, Spain/Canary Islands), Syria, Tuvalu, Bahrain, Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, Dominican Republic, Dubai, El Salvador, Fiji, French overseas territories, Grenada, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kuwait, Kirgizia, Marshall Islands, Mauritius, Pakistan, Qatar, Samoa, Seychelles, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Timor-Leste, United Arab Emirates, Vanuatu, Australia, Saudi Arabia, Yemen, Bhutan, Taiwan, USA.

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]

**2) Warranty Period**

WARRANTY (yrs)	Group					
	1	2	3	4	5	6
Exterior F&H HL	10	10	7.5	5	-	-
Exterior F&H HL	10	10	7.5	5	-	-
Exterior F&H SL	15	15	10	10	10	10
Exterior F&H SL	20	20	20	20	20	20

**solarGIS-Solar-map-World-map-en**

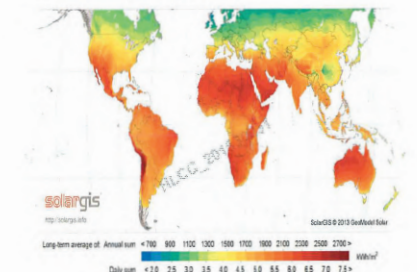

Long-term average of Annual sun: +100 600 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700+ kWh/m²  
Daily sun: +10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75+

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]

**Appendix C - LIMITED WARRANTY REGISTRATION CARD**

Limited Warranty Registration Card No. \_\_\_\_\_  
The HLCC's warranty is provided only to the original purchaser identified below as the Customer and is not transferable. If an Customer is identified below, then no HLCC's warranty exists. By signing below, Customer accepts Product as installed and warrants that HLCC's warranty registration. (Photocopies not accepted)

Address: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Supplied to: \_\_\_\_\_

Installation site: \_\_\_\_\_

Invoice No.: \_\_\_\_\_


Customer's Name: \_\_\_\_\_

HLCC Lot No.: \_\_\_\_\_

Quantity: \_\_\_\_\_

Customer Authorized Signature: \_\_\_\_\_

HYUNDAI L&C CORPORATION  
J.Y. SUNG  
I.Y. SUNG / GENERAL MANAGER  
[AUTHORIZES SIGNATORY]

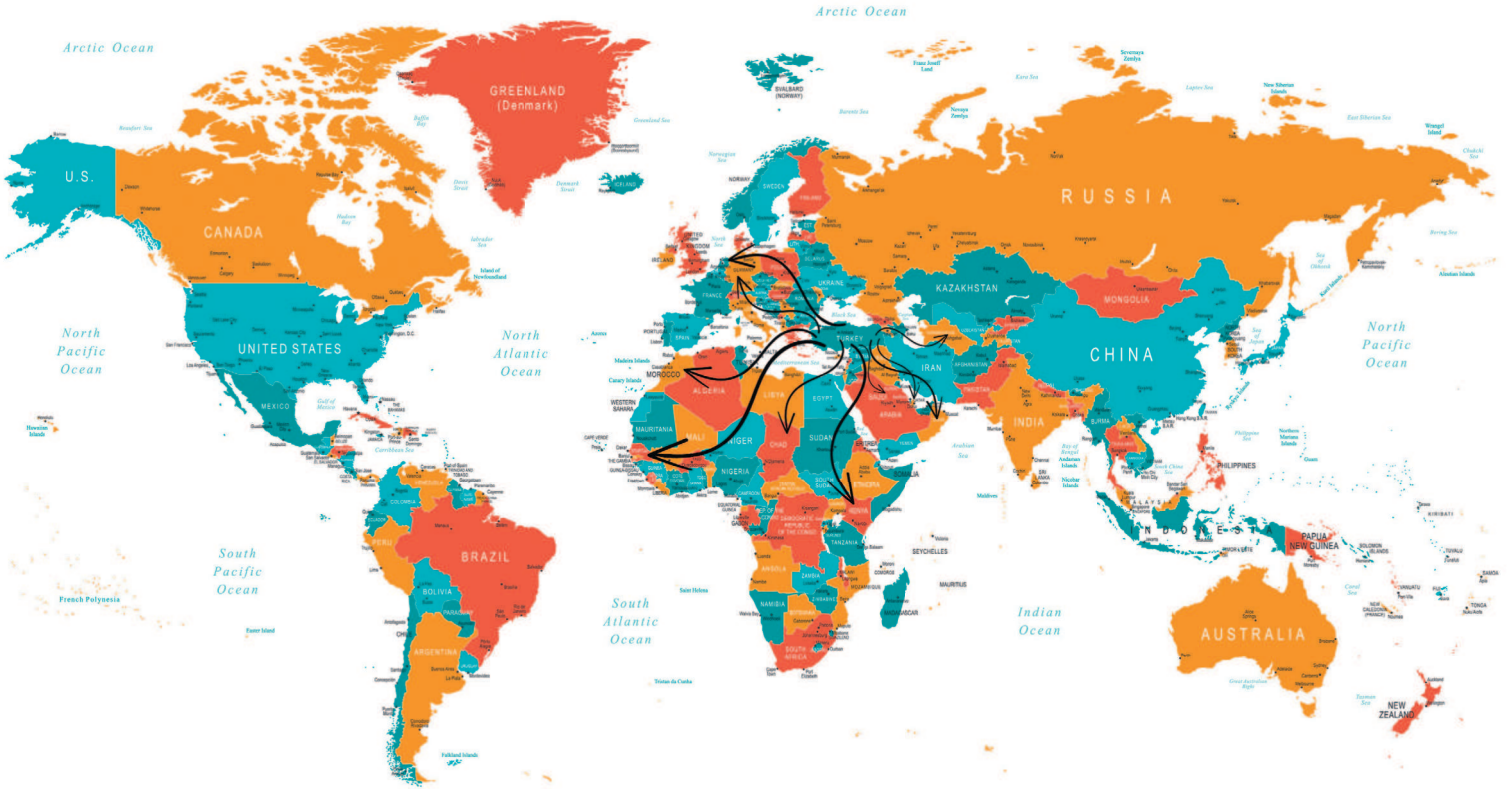

**EK: Analiz Sonuçları**

**1. Mekanik Özellikler**

Mekanik özellikler ile ilgili yapılan testler, uygulanan standartlar ve sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yapılan Test	Kullanılan Standart	Sonuç*	Birimi
Eğilme Direnci	ASTM D638-10	40.73	MPa
Eğilmede Elastikiyet Modülü	ASTM D638-10	3878.96	MPa
Çekme Direnci	ASTM D790-10	22.33	MPa
Çekmede Elastikiyet Modülü	ASTM D790-10	1066.9	MPa
Şok Direnci	ASTM D256-10	2.79	J/m <sup>2</sup>
Vida Tutma Testi**	ASTM D1761	Karodeck: 2335.5 Deck: 1744.5	N

**2. Su Alma Testi**

Yapılan Test	Kullanılan Standart	Sonuç*	Birimi
Boyutsal Değişim	ASTM D570	3.229	%
Su Alma Yüzdesi	ASTM D570	2.243	%

\*Sonuçlar 3 tekrar ile yapılan test sonuçlarının ortalama değeri şeklinde verilmiştir.

\*\*Vida tutma testlerinde 4 mm (çap) x 60 mm (boy) boyutlarında sunta vidası kullanılmıştır.



**KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ**  
**ORMAN FAKÜLTESİ**  
**ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**  
**MALZEME TEKNOLOJİLERİ VE BİYOENERJİ LABROTUVARI**  
**ANALİZ RAPORU**  
30.04.2015

**Firmanın Adı**

Decodeck kompozit sanayi ve ticaret A.Ş.

**Analiz Örneğinin Adı/Türü**

Odun-Plastik Kompozit Malzeme

**Yapılan Analizler**


1. Mekanik Özellik Testleri (Çekme Direnci, Çekmede Elastikiyet Modülü, Eğilme Direnci, Eğilmede Elastikiyet Modülü, Şok Direnci)
2. Vida Tutma Testi
3. Su Alma Testi

**Analizin Yapıldığı Cihazlar**

1. Zwick/Roell Z010 Mekanik Test Cihazı
2. Zwick/Roell HIT5.5P Şok Cihazı

İlgili analiz sonuçları ekte sunulmuştur.

**Analizi Yapan**

  
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Altıntaş

**Laboratuvar Sorumlusu**

  
Prof. Dr. M. Hakkı Alma

Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme  
Koruma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı

**Kullanıcı Dostudur.**

Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcılarının cebini korur.

**It is user friendly.**

*It protects the pocket of the users as it doesn't require maintenance and has a long guarantee*

**Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır.**

Decodeck ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.

**It is not effected by water, humidity and weather conditions.**

*The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.*

**Termit, mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır.**

Doğadan gelen canlılar Decodeck ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.

**Resists against termites, fungus and insects.**

*The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.*

**Kıymıklanmaz, parçalanmaz.**

Doğal ahşapta görülen kıymıklanma, parçalanma ve kırılma, Decodeck ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.

**No slivering no rupturing.**

*Due to the formulation of Decodeck products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood.*

**Geç yanma özelliğine sahiptir.**

test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belirlenmiştir.

**Flame retarding.**

*According to the test results it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping occurred.*

**Montajı kolaydır**

Montajı oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.

**Easy installation.**

*Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual for the installation with simple tools.*

**Geri Dönüşümlüdür.****Recyclable.**

*Decodeck products do not harm nature and can be reprocessed.*

**Doğal ahşap görünümü ve hissi.**

Decodeck ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100°C sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.

**It is not effected by water, humidity and weather conditions.**

*The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.*

**Verimli maliyet.**

Uzun yıllar kullanılmak istendiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısıtlıdır. Decodeck ürünleri 10 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve ekstra maliyetsiz kullanım sunar.

**Efficient cost.**

*When you prefer natural wood for long term use, there are very high costs while the service life of wood is limited. Decodeck products grants 10 years conditional guarantee offering you a long use without maintenance and extra costs*

**Uzun ömürlüdür.**

Decodeck ürünlerinin 10 yıl koşullu garanti vererek, geleceğe miras kalsın demektir.

**Long life time.**

*Decodeck products provide 10 years conditional guarantee to let be inherited to the future.*

**Antibakteriyeldir.**

Kendi içeriğinde asla mikrop barındırmaz,

**Antibacterial.**

*It doesn't contain microbes*

**Çevre dostudur.**

İçeriğindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmemiştir. Sert orman ürünleri atıklar (talaş) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.

**Environment friendly.**

*No special wood is cut for the wood contained. Hard forest product wastes (chips) are used. Other raw material is which is environment friendly and does not contain carcinogenic material*

**İstenilen boyda üretilir.**

Decodeck ürünlerinde tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.

**Adjustable product size.**

*The size we recommend is 3 meters but production of any size is possible depending on special customer demands.*

**Kaymaz yüzey.**

Decodeck ürün yüzeylerindeki oluklar, zımpara tekniği ile bunu sağlamaktadır.

**Non slippery surface.**

*Decodeck ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the utilized.*

## Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Composite Products and Wood Products

Deney Adı - Test	Ahşap Ürünleri - Wood Products	Composite Ürünleri - Composite Products
Neme Dayanım <i>Resistance to Humidity</i>	Neme dayanımı zayıftır <i>Resistance to humidity is weak</i>	Neme dayanıklıdır <i>Resistance to humidity is strong</i>
UV Dayanımı <i>UV Resistance</i>	Güneş ışınlarına dayanımı zayıftır <i>UV resistance is weak</i>	Güneş ışınlarına dayanıklıdır <i>UV resistance is strong</i>
Bakım giderleri <i>Maintenance Costs</i>	Periyodik bakım ve maliyet gerektirir <i>Costs are too expensive</i>	Bakım gerektirmez <i>Maintenance Costs are low</i>
Su Emmeye karşı dayanımı <i>Resistance to Water Absorbtion</i>	Suyu emer ve deforme olur <i>Absorbs water and dont resist</i>	Su emiş oranı sifıra yakındır <i>Resistance to water absorbtion is strong</i>
Böcek ve Termitlere dayanımı <i>Resistance to insects and termites</i>	Haşerelelerden etkilenir zarar görür <i>Effects from insects and takes damage</i>	Haşerelelerden Etkilenmez <i>Not effected from insects and termites</i>
Boya Gereksinimi <i>Requirement</i>	Düzenli olarak boya gerektirir <i>Requires regular painting</i>	Boya veya cila gerektirmez <i>No need to paint</i>
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme <i>Slivering, Bending and Turning</i>	Zamanla deforme olur eğrilir <i>It bends and turns in time</i>	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz <i>No slivering, bending or turning</i>
İklim ve çevresel etkilere dayanım <i>Resistance to Environmental Effects</i>	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir <i>Adversly effected by climate and environmental conditions</i>	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez <i>Not effected by climate and environmental conditions</i>
Garanti Süresi <i>Guarantee Period</i>	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir <i>3 years or less conditional warranty</i>	10 yıl koşullu garantilidir <i>10 years conditional warranty</i>

## Composite Ürünleri Deney Sonuçları

Test Results

Deney Adı	Deneyi Yapan	Deney Methodu	Deney Sonucu	Birim
100°C 1saat termal uzama <i>1 hour Thermal Expansion at 100°C</i>	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 <i>Thermal expansion found %0,3</i>	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama <i>1 hour differencial Thermal Expansion at 100°C</i>	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 <i>Differencial thermal expansion found 0,0%</i>	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) <i>Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (volume)</i>	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok <i>No volumetric change</i>	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) <i>Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (mass)</i>	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) <i>Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (volume)</i>	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok <i>No volumetric change</i>	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) <i>Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (mass)</i>	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı <i>Resistance class - Against fungus</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı <i>Resistance class - Against termites</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı <i>Resistance class - Against insect larvae</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class







# SERIOUS ABOUT SUSTAINABILITY

Leaving a legacy,  
for generations to come.

As a company with a rich past, benefiting everybody from the commitments our ancestors made, nothing is more important to us than the legacy we leave for future generations.



All our wood is sourced from responsibly managed, sustainable forests and is fully certified to the highest standards. Look out for our FSC®-certified products.



We have committed to Woodpecker being the first carbon negative flooring company, fully compliant by 2030.



We are creating the Woodpecker forest of tomorrow, planting 50,000 oak saplings around our home in South Wales.




Our packaging is made of recycled board and is fully recyclable.



We are delivering on pledges to reduce non-renewable energy use and improve team wellbeing.

We are the ancestors of tomorrow; our legacy matters.



  
**DECODECK**

 [www.decodeck.com.tr](http://www.decodeck.com.tr)

 [decodeckwpc](https://www.instagram.com/decodeckwpc)

For the latest  
and up to date  
information,  
scan below.

