



SEALANTS & ADHESIVES & FOAMS

CHALLENGE EXTREME CONDITIONS



İstanbul Silivri'de yer alan ve 3.400 m² kapalı alana sahip modern üretim tesisimizde; endüstriyel inşaat, otomotiv, yalıtım ve sızdırmazlık malzemeleri sektörlerine yönelik yüksek kaliteli ve sürdürülebilir çözümler üretmekteyiz.

Üretim anlayışımızın temelinde, erişilebilir fiyat politikası ile yüksek kalite standartlarını bir arada sunmak yer almaktadır. Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen geniş ürün portföyümüz, müşteri talepleri doğrultusunda şekillenebilen esnek ve özelleştirilebilir üretim kabiliyetimiz ile birleşerek, kuruluşumuzdan bu yana her geçen yıl daha da gelişmekte ve güçlenmektedir.

Leon, üretimden kalite kontrol süreçlerine kadar tüm aşamalarda güvenilirlik, süreklilik ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla, yerel ve uluslararası pazarlarda güçlü bir çözüm ortağı olmayı sürdürmektedir.

Neler Yapıyoruz?


- Silikon ve mastik ürünleri (akrilik, silikonize akrilik, nötr & asetik silikonlar)
- MS polimer ve High Tack montaj yapıştırıcıları
- Poliüretan mastikler ve köpükler
- Yangın durdurucu ve özel teknik ürünler

Global Varlık

Leon Premium ürünleri bugün 40'tan fazla ülkeye ihraç edilmekte; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok pazarda güçlü distribütör ağıyla yer almaktadır.

Marka Felsefemiz

Leon Premium, kalite, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli iş ortaklıklarını temel alan bir üretici kimliğiyle hareket etmektedir.

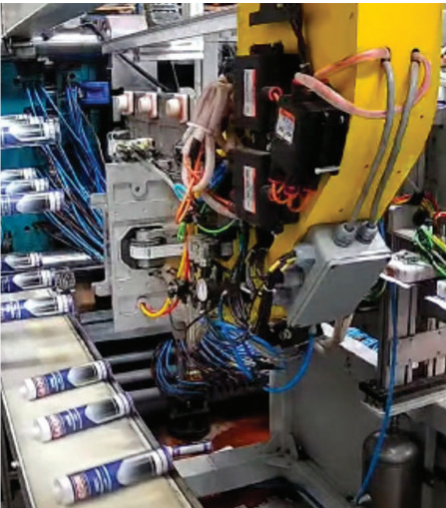



L100 SİLİKONİZE MASTİK

Leon L100 Akrilik Mastik, yüksek kaliteli akrilik polimer bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Gelişmiş formülü sayesinde, çok çeşitli yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır ve kurduktan sonra elastikiyetini uzun süre boyunca korur. Bu ürün, iç mekan uygulamaları için ideal olup, ekonomik ve uzun ömürlü bir sızdırmazlık çözümü sunar. Kurduktan sonra %7 esneklik oranına sahip olup, boyanabilir özellik gösterir, bu da estetik açıdan büyük avantaj sağlar.

Avantajlar:

- Boyanabilirlik:
- Sürekli Elastikiyet:
- %7 Esneklik:
- Kolay Uygulama
- Koksuz:
- Su Bazlı ve Çevre Dostu
- Yüksek Yapışma Gücü
- Kuruma sonrası sararma yapmaz

Teknik Özellikler :

Ürün Tipi : Akrilik Polimer / Acrylic Polymer

Görünüm : Tiksotropik Macun

Yoğunluk : 1.67±0.03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı : 5°C – 35°C

Yüzey Kuruması 15±60 dk (23°C ve P bağıl nem) / 15±60 min (23°C and 50% R.H)

Isıl Direnç:-10°C- 80°C

Renk : Beyaz

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
450 gr Kartuş	Beyaz	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay



L200 PREMIUM MASTİK

Leon L200 Akrilik Mastik, yüksek kaliteli akrilik polimer bazlı bir fuga sızdırmazlık malzemesidir. Birçok yüzeye mükemmel yapışır ve elastikiyet özelliğini uzun süre korur. Kurduktan sonra yüzde 10 esneklik oranına sahip olup, boyanabilir. İç mekan uygulamaları için uzun ömürlü ve ekonomik bir çözüm sunar.

Avantajlar:

- Boyanabilirlik:
- Sürekli Elastikiyet:
- %10 Esneklik:
- Kolay Uygulama
- Koksuz:
- Su Bazlı ve Çevre Dostu
- Yüksek Yapışma Gücü

Teknik Özellikler :

Ürün Tipi : Akrilik Polimer / Acrylic Polymer

Görünüm : Tiksotropik Macun

Yoğunluk : 1.67±0.03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı : 5°C – 35°C

Yüzey Kuruması 15±60 dk (23°C ve P bağıl nem) / 15±60 min (23°C and 50% R.H)

Isıl Direnç:-10°C- 80°C

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
500 gr Kartuş	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L300 PVC SİLİKONİZE MASTİK

L300 PVC Silikonize Akrilik Mastik, PVC kapı ve pencere montaj uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş yüksek kaliteli akrilik polimer esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Hareketli derzlerdeki boşluklar için esnek dolgu özellikleri ve yüksek yapışma gücü sunar. Kuruduktan sonra esnekliğe sahip olup boyanabilir.

Avantajlar:

- Boyanabilirlik:
- Sürekli Elastikiyet:
- %12 Esneklik:
- Kolay Uygulama
- Kokusuz:
- Su Bazlı ve Çevre Dostu
- Yüksek Yapışma Gücü
- Kuruma sonrası sararma yapmaz

Teknik Özellikler :

Ürün Tipi : Akrilik Polimer / Acrylic Polymer

Görünüm : Tikotropik Macun

Yoğunluk : 1.60±0.03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı : 5°C – 35°C

Yüzey Kuruması 15±60 dk (23°C ve P bağıl nem) / 15±60 min (23°C and 50% R.H)

Isıl Direnç:-10°C- 80°C

Renk : Beyaz / Standart ve Tüm Özel Renkler

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
500 gr Kartuş	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L500 FACEDMASTER SİLİKONİZE MASTİK

L500 FACEDMASTER Akrilik Mastik, PVC kapı ve pencere montaj uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş yüksek kaliteli akrilik polimer esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Hareketli derzlerdeki boşluklar için esnek dolgu özellikleri ve yüksek yapışma gücü sunar. Kuruduktan sonra esnekliğe sahip olup boyanabilir.

Avantajlar:

- Boyanabilirlik
- Sürekli Elastikiyet
- %15 Esneklik
- Kolay Uygulama
- Kokusuz
- Su Bazlı ve Çevre Dostu
- Yüksek Yapışma Gücü

Teknik Özellikler :

Ürün Tipi : Akrilik Polimer / Acrylic Polymer

Görünüm : Tikotropik Macun

Yoğunluk : 1.50±0.03 gr/cm³

Uygulama Sıcaklığı : 5°C – 35°C

Yüzey Kuruması 15±60 dk (23°C ve P bağıl nem) / 15±60 min (23°C and 50% R.H)

Isıl Direnç:-10°C- 80°C

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L1000 EXTRAFLEXI MASTİK

L1000 Extra Flexi Silikonize Mastik, üstün elastikiyet, suya dayanıklılık ve güçlü yapışma sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı akrilik polimer bazlı bir sızdırmazlık malzemesidir. Zamanla elastikiyetini kaybetmeden uzun ömürlü performans sunacak şekilde formüle edilmiştir.

Yüksek esneklik ve güçlü yapışma gerektiren uygulamalar için ideal olan bu ürün; bina genişleme derzleri, havalandırma kanalları, ızgara yüzey bağlantıları ve perde duvar sistemlerindeki iç bağlantılar gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanılır. Dayanıklılık, hareket kabiliyeti ve çevresel etkenlere karşı üstün direnç gerektiren sızdırmazlık işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Avantajlar:

- Boyanabilirlik
- Sürekli Elastikiyet
- %25 Esneklik
- Kolay Uygulama
- Koksuz
- Su Bazlı ve Çevre Dostu
- Yüksek Yapışma Gücü

Teknik Özellikler :

- Ürün Tipi : Akrilik Polimer / Acrylic Polymer
- Görünüm : Tiksotropik Macun
- Yoğunluk : $1.20 \pm 0.03 \text{ gr/cm}^3$
- Uygulama Sıcaklığı : $5^\circ\text{C} - 35^\circ\text{C}$
- Yüzey Kuruması : $15 \pm 60 \text{ dk}$
- Isıl Direnç : $-10^\circ\text{C} - 80^\circ\text{C}$
- Renk : Beyaz / Standart ve Tüm Özel Renkler

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L580 ŞEFFAFLAŞAN MASTİK

L580 Şeffaf Akrilik Silikonize Mastik, yüksek esneklik ve su direnci özelliklerine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Birçok yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışır ve kuruduktan sonra esnekliğini kaybetmez. Uygulama sonrası 7-14 gün içinde şeffaflaşır ve gerekirse boyanabilir.

Avantajlar:

- 7-14 gün içerisinde şeffaflaşır
- Esnekliğini kaybetmez
- Yüksek su direncine sahiptir
- Kuruduktan sonra boyanabilir
- Koksuzdur
- Su bazlı ve çevre dostudur
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi : Akrilik Polimer
- Görünüm : Tiksotropik Macun
- Yoğunluk : $1.05 \pm 0.03 \text{ gr/cm}^3$
- Uygulama Sıcaklığı : 5°C ile 35°C arasında
- Yüzey Kuruma Süresi : $15 \pm 60 \text{ dakika}$ (23°C)
- Isıl Direnç : -10°C ile 80°C
- Renk : Şeffaf

Kullanım Alanları:

- İç mekan cam dekorasyon uygulamaları
- Cam ofis uygulamaları, dolgu uygulamaları
- Banyo ve mutfak dekorasyonu uygulamaları
- Havalandırma sistemleri
- Cam tuğla dolgu uygulamaları
- Genel dekorasyon uygulamaları

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Şeffaf	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Şeffaf	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Şeffaf	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L 312 YANGINA DAYANIKLI MASTİK

Açıklama: L312 Yangına Dayanıklı Mastik, akrilik polimer esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir ve yangına dayanıklılık uygulamalarında dolgu amaçlı kullanılır. Bu ürün, binalardaki yangın güvenliği için tasarlanmış olup, yangın kapıları, izole laboratuvarlar ve yanıcı maddeler üreten tesislerde güvenlik önlemleri olarak kullanılır. Yangın ve duman geçişini engeller ve yüksek yangına dayanıklılığı ile öne çıkar.

Avantajlar:

- Yangın ve duman geçişini engeller
- PE destek çubuğu ile 3 saate kadar yangına dayanıklıdır (EN 1366 Bölüm 4- NBN713.020- BS 476/20)
- Ateşle temasında şişer
- Elastik kalır ve boyanabilir
- Birçok gözenekli yüzey üzerinde iyi yapışır

Uygulama Alanları:

- Yangın izolasyonlu kapılar
- Elektrik tesisatı pano ve kablo geçiş noktaları
- Bina yangın şarfları
- İzole laboratuvarlar ve tesisler
- Yangın izolasyonu gereken derzler

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Akrilik Polimer
- Görünüm: Tiksotropik Macun
- Yoğunluk: $1.45 \pm 0.03 \text{ gr/cm}^3$
- Uygulama Sıcaklığı: 5°C ile 35°C arasında
- Yüzey Kuruma Süresi: 30-60 dakika
- Isıl Direnç: 3 saat (PE destek çubuğu ile)
- Renk: Gri, Beyaz, Siyah

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L111 INDICASEAL RENK DEĞİŞTİREN MASTİK

Leon L111 India Seal, inşaat endüstrisi ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda sızdırmazlık ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli bir akrilik mastiktir. Bu ürün, uygulama sırasında pembe renkte olup, kuruduktan sonra beyaz renge dönüşür. Bu renk değişimi, ürünün boyamaya hazır olduğunu gösterir ve kullanıcıya ürünün ne zaman boyama için uygun olduğunu kolayca belirleme imkanı sunar.

Kullanım Alanları:

- İnşaat sektöründe derz ve boşlukların sızdırmazlık sağlanması
- Metal, PVC, alüminyum ve beton yüzeylere güçlü yapışma
- Su ve ses izolasyonu sağlama
- İç mekan uygulamaları
- Boyama öncesi sızdırmazlık sağlama

Ürün Özellikleri:

- Renk: Uygulama sırasında pembe, kuruduktan sonra beyaz
- Esneklik: Yüksek elastikiyet, çatlama veya kırılma yapmaz
- VOC İçeriği: Düşük, çevre dostu
- Boyanabilir: Tam kuruma sonrası boyanabilir
- Kolay Uygulama: Kartuş tabancası ile kolayca uygulanabilir
- Suya Dayanıklılık: Su ve neme karşı direnç sağlar
- Dayanıklılık: Hafif kimyasallara karşı dayanıklıdır

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L119 DUCT SEAL HAVALANDIRMA KANAL MASTIĞI

Leon L119 Havalandırma Kanal Mastiği, yüksek performanslı, akrilik esaslı bir mastiktir. Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde sızdırmazlık sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kuruduktan sonra esnek ve dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar.

Kullanım Alanları:

- Havalandırma ve klima kanallarının ek yerlerinde sızdırmazlık sağlama
- Metal, PVC, alüminyum ve beton yüzeylerde güçlü yapışma
- Endüstriyel ve ticari havalandırma sistemleri

Ürün Özellikleri:

- Esneklik: elastikiyet sağlar
- Dayanıklılık: Su, nem ve hafif kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Boyanabilir: Tam kuruma sonrası istenilen boya ile boyanabilir
- Kolay Uygulama: Tek bileşenli formülü sayesinde kartuş tabancası ile kolayca uygulanır
- Sızdırmazlık: Hava ve su sızdırmazlığı sağlar

Teknik Özellikler:

- Renk: Beyaz veya gri
- Yoğunluk: 1.03 g/ml (ASTM D 792)
- Kuruma Süresi: 24-48 saat (kalınlığa ve ortam koşullarına bağlı olarak)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ile 80°C arası

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Gri	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Gri	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Gri	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L518 FLEXIBLE LOW VOC MASTİK

Leon L518 Esnek Düşük VOC Akrilik Mastik, mükemmel yapışma ve esneklik sağlayan yüksek performanslı, çevre dostu bir mastiktir. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) standartlarına uygun olarak özel olarak tasarlanmış olup, çeşitli sızdırmazlık uygulamaları için daha güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunar. Bu ürün, hem konut hem de ticari inşaat projelerinde derz ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için idealdir.

Kullanım Alanları:

- Duvarlar, tavanlar ve zeminlerdeki derz ve çatlakların sızdırmazlığı
- İnşaat, alçıpan, ahşap, beton ve tuğla yüzeylerinde kullanım için ideal
- İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur
- Pencereler, kapılar ve havalandırma alanlarında sızdırmazlık sağlamak

Ürün Özellikleri:

- Düşük VOC içeriği: İç mekan hava kalitesini iyileştiren çevre dostu standartlara uygundur
- Esneklik: Mükemmel esneklik ve genişleme sağlayarak uzun ömürlü performans sunar
- Dayanıklılık: Hava koşullarına, neme ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Boyanabilir: Küreldikten sonra çoğu yaygın boya ile boyanabilir
- Kolay Uygulama: Caulk tabancası veya benzeri araçlarla kolayca uygulanabilir
- Zararsız ve Koksuz: Hassas ortamlar için güvenli kullanım

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz,Siyah,Gri,Atrasit,Altınmeşe, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	18 ay



İZOLE EDER • YAPIŞTIRIR • DOLDURUR • ONARIR



CHALLENGE EXTREME CONDITIONS

www.leonsealants.com




L115 MASTİK

L115 Mastic, ev içi tamirat ve dekorasyon işleri için özel olarak geliştirilmiş, plastik tüp ambalajlı bir akrilik mastiktir. Kullanıma hazır yapısı sayesinde ek ekipman gerektirmeden kolayca uygulanır ve DIY kullanıcılar için pratik bir çözüm sunar. Gelişmiş akrilik polimer bazlı formülü ile duvar, beton, ahşap, PVC ve benzeri birçok yüzeye güçlü şekilde yapışır. Kuruduktan sonra %7 esneklik sağlayarak küçük hareketlere uyum gösterir ve çatlama riskini azaltır. Boyanabilir özelliği sayesinde uygulama sonrası yüzey rengiyle uyum sağlar ve estetik bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. Kokusuz, su bazlı ve çevre dostu yapısı ile yaşam alanlarında güvenle kullanılabilir. L115 Mastic, evdeki küçük tamiratlar, çatlak doldurma ve dekoratif uygulamalar için uzun ömürlü ve ekonomik bir sızdırmazlık çözümüdür.

Avantajları :

- Kullanıma hazır plastik tüp, ekstra ekipman gerektirmez
- Kolay sıkılabilir, ev kullanıcıları için pratiktir
- %10 esnek yapı, küçük hareketlerde çatlama yapmaz
- Boyanabilir, uygulama sonrası duvar ve yüzey rengine uyum sağlar
- Kokusuz, ev içinde güvenle kullanılabilir
- Su bazlı ve çevre dostu, sağlığa zarar vermez
- Hızlı ve temiz uygulama, damlama ve akma yapmaz
- Birçok yüzeye güçlü yapışma, duvar, ahşap, PVC ve beton için uygundur
- Ev tamiratları ve dekorasyon için ideal, uzun ömürlü çözüm sunar

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
380 Gr Tüp	Beyaz & Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay

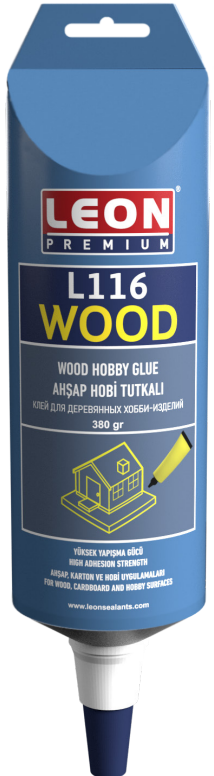

L116 HOBBY TUTKALI

L116 Hobby Tutkallı, hobi çalışmalarını, ahşap maketler, okul projeleri, el sanatları ve dekoratif uygulamalar için geliştirilmiş, beyaz renkli yüksek performanslı bir yapıştırıcıdır. Su bazlı özel formülü sayesinde sürümü kolaydır ve yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur. Kuruduktan sonra beyaz görünümünü korur, sararma yapmaz ve temiz bir bitiş sağlar.

Ahşap, karton, kâğıt, kumaş, keçe ve benzeri gözenekli yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar. Hem amatör kullanıcılar hem de profesyonel hobi ustaları için idealdir. Uygulama sırasında fazla kalan tutkal nemli bir bezle kolayca temizlenebilir.

Avantajlar :

- Beyaz renkli güçlü yapışma
- Su bazlı, kokusuz ve güvenli kullanım
- Ahşap ve hobi yüzeylerine mükemmel uygunluk
- Temiz ve düzenli uygulama kolaylığı
- Hızlı kuruma ve dayanıklı sonuç

Kullanım Alanları

- Ahşap hobi ve maket yapımı
- Sanatsal projeler ve el işleri
- Karton-kâğıt çalışmalar
- Okul projeleri
- Dekoratif uygulamalar

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
380 Gr Tüp	Beyaz	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay

WALL



L117 DUVAR TAMİR MACUNU

L117 Duvar Tamir Macunu, iç duvarlarda oluşan çatlak, delik ve yüzey bozulmalarını onarmak için geliştirilmiş, kullanıma hazır yüksek performanslı bir dolgu malzemesidir. Esnek yapısı sayesinde yüzeyde oluşabilecek hareketlere uyum sağlar, minimum çekme yapar ve kuruduktan sonra zımparalanabilir ve boyanabilir. Hızlı kuruyan özel formülü ile uygulandığı yüzeyde güçlü bir tamir tabakası oluşturarak hem estetik hem de dayanıklı bir sonuç sunar.

Avantajlar:

- Kullanıma Hazır: Ek bir karıştırma veya hazırlık gerektirmez, doğrudan uygulanabilir.
- Yüzey Onarımında Etkili: Çatlak, delik ve yüzey bozulmalarını doldurarak pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Minimum Çekme: Kuruduktan sonra çatlama veya büzülme yapmaz, yüzeyde stabil bir yapı sağlar.
- Zımparalanabilir & Boyanabilir: Kuruma sonrası zımparalanabilir ve üzerine boya uygulanarak kusursuz bir bitiş elde edilir.
- Kolay Uygulama: Tikotropik kıvamı sayesinde dikey ve yatay yüzeylerde rahatlıkla uygulanabilir.
- Hızlı Kuruma: Uygulama sonrası kısa sürede kurur, işlem süresini kısaltır.

Kullanım Alanları:

- İç Duvar Tamirleri: Alçı, beton, tuğla ve sıva yüzeylerdeki çatlak, delik, boşluk ve yüzey bozulmalarının tamiri için idealdir.
- Boya Öncesi Yüzey Hazırlığı: Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için boya uygulamasından önce kullanılabilir.
- Dekoratif Çatlak Tamiri: İnce dekoratif çatlakların doldurulmasında etkilidir.
- Montaj Sonrası Onarımlar: Dübellerin çıkarılması sonrası oluşan boşlukların doldurulmasında kullanılır.
- Ev İçi Renovasyonlar: Tadilat ve bakım süreçlerinde duvar yüzeylerinin genel düzeltme işlemleri için uygundur.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
380 Gr Tüp	Beyaz / Gri	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay

DERZ



L118 SERAMİK DERZ DOLGU



L118 Tile Grout Joint Filler, özellikle seramik yüzeyler için geliştirilmiş bir dolgu malzemesidir. Bu ürün, küçük çatlakları ve boşlukları doldurmak için etkilidir ve kullanıma hazır, çözücü içermeyen bir formüle sahiptir. Kuruduktan sonra suya dayanıklı sağlam bir katman oluşturur. Esnek yapısı sayesinde, yüzeyde meydana gelebilecek hareketlere uyum sağlar ve boyanabilir.

Ürün Açıklaması:

- Kullanıma Hazır: Ekstra bir hazırlık yapmadan doğrudan uygulanabilir.
- Suya Dayanıklılık: Kuruduktan sonra su geçirmez bir katman oluşturarak uzun süreli koruma sağlar.
- Kolay Uygulama: Tikotropik macun kıvamı sayesinde dikey ve yatay yüzeylere kolayca uygulanabilir.
- Boyanabilir: Uygulama sonrası istenirse boyanabilir, böylece estetik ve dekoratif bir görünüm elde edilir.

Kullanım Alanları:

- Seramik ve Fayans Uygulamaları: Seramik yüzeylerdeki küçük boşluklar, çatlaklar ve derz dolgusu için idealdir.
- Banyo ve Mutfak Alanları: Suya dayanıklı yapısı sayesinde nemli ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Çatlak ve Boşluk Doldurma: Farklı yüzeylerdeki ince çatlaklar ve boşluklar için uygundur.
- Dekoratif Kaplama Uygulamaları: Estetik açıdan önemli olan yerlerde kullanılabilir ve boyanarak dekoratif uyum sağlanabilir.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
380 Gr Tüp	Beyaz / Gri	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay

LEON
PREMIUM



CHALLENGE EXTREME CONDITIONS

www.leonsealants.com

L280 UNİVERSAL SİLİKON



Leon L280, tek komponentli, hava ile temas halinde kürleşen, yüksek performanslı asetik bir izolasyon malzemesidir. Polisiloksan esaslı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve uzun süre esnekliğini korur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olan L280, suya, UV ışınlarına ve aşırı hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans ve seramik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

- İç ve Dış Mekanlar: Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans, seramik, ıslak zeminler.
- Bina Derzleri: Cephe derzleri, yapı hareket derzleri, dış cephe kaplamaları.
- Kapı ve Pencere Montajları: Ahşap, alüminyum, PVC pencere ve kapı montajlarında sızdırmazlık sağlama.
- Fayans ve Seramik Uygulamaları: Islak zeminler, banyo, mutfak, tuvalet gibi suya maruz kalan alanlarda derz dolgu ve sızdırmazlık.
- Cam Montajları: Cam ve alüminyum çerçeve montajlarında sızdırmazlık ve yalıtım.
- Islak Zeminler: Duşakabin, küvet, lavabo ve tezgah kenarları gibi suyun temas ettiği alanlarda sızdırmazlık sağlama.
- Havalandırma Sistemleri: Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin izolasyon ve sızdırmazlık gereksinimleri için.
- Metal ve Plastik Montajları: Çeşitli metal, plastik ve seramik yüzeylerde esnek yapıştırma ve yalıtım.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Atrasit, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Atrasit, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Atrasit, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	14 ay

MULTI-A

L288 MULTI-A DUŞAKABİN-MERMER-BANYO-MUTFAK SİLİKONU



Leon L288 Multi-A, Duşakabin,mermer,ve banyo uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, yüksek yoğunluklu bir asetoksi (asetik) kürleşen silikon mastiktir. Polisiloksan bazlı yapısı sayesinde çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma sağlar, nemli ortamlarda dahi elastikiyetini uzun süre korur ve yüksek dayanım sunar. Islak zeminlerde güçlü tutunma, yüksek bakteriyel direnç ve sürekli elastiklik özellikleriyle profesyonel sızdırmazlık uygulamalarında güvenle kullanılır.

Kullanım Alanları:

- Banyo ve Mutfak: Mermer tezgâh birleşimleri, lavabo kenarları, duş kabinleri, sıhhi tesisat bağlantıları ve tüm ıslak hacimlerde sızdırmazlık uygulamaları.
- Mermer & Doğal Taş Uygulamaları: Mermer yüzeylerde sararma yapmadan yüksek yapışma ve uzun ömürlü sızdırmazlık sağlar.
- Havalandırma ve Isıtma Sistemleri: Hava kanalları ve bağlantılarında mükemmel yapışma ve sızdırmazlık performansı.
- Gemi ve Yat Endüstrisi: Su yalıtımı, montaj ve elastik bağlantılar için uygundur.
- Genel İnşaat Uygulamaları: Seramik, cam ve diğer yapı malzemelerinde profesyonel sızdırmazlık gerektiren tüm alanlar.
- Metal ve Plastik Montajları: Çeşitli metal, plastik ve seramik yüzeylerde esnek yapıştırma ve yalıtım.

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Yapı: Polisiloksan esaslı, asetik kürlenme
- Renk: Şeffaf, beyaz, siyah, gri, kahverengi
- Yoğunluk: 1.02 g/ml (ASTM D 792)
- Kürleşme Süresi: 2-3 mm/gün
- Şore Sertliği (A): 18-25 (ISO 868)
- Kopma Uzaması: @0- P0 (ISO 8339)
- Çekme Dayanımı: 1.2- 1.5 N/mm² (ISO 8339)
- Elastikiyet Modülü: 0.4- 0.6 N/mm² (ISO 8339)
- Hareket Kabiliyeti: 'ye kadar
- Uygulama Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Şeffaf ve Özel renkler	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	Şeffaf ve Özel renkler	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	Şeffaf ve Özel renkler	20 Pcs	60 Koli	14 ay



L400 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

Leon L400 Nötr Silikon Mastik, yüksek performanslı, tek bileşenli ve nötr kürleşen bir mastiktir. Cam, metal, PVC, plastik ve beton gibi yüzeylere güçlü yapıştır. Bu nedenle dış cephe uygulamaları, cam montajı, doğrama işleri ve PVC kapı-pencere uygulamaları için uygundur.

Nötr kürleştiği için metallerde korozyon yapmaz ve birçok yüzeyde güvenle kullanılabilir. UV ışınları, su, hava şartları ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. Yüksek hareket kabiliyetiyle dinamik derzlerde ve hareketli bölgelerde uzun süre esnek ve sağlam kalır.

Avantajlar:

- Yüksek yapışma gücü ve elastikiyet.
- Kürlendikten sonra dayanıklı ve su geçirmez bir sızdırmazlık sağlar.
- Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir.
- Çatlamaz, renk değiştirmez ve esnekliğini kaybetmez.
- Farklı yüzeylerde kullanım: cam, ayna, seramik, metal, PVC, ahşap, beton ve diğer inşaat malzemeleri.

Kullanım Alanları:

- Cam ve PVC doğrama montajı
- Metal, alüminyum ve plastik yüzeyler
- Dış cephe derz dolguları
- Kapı ve pencere yalıtım uygulamaları
- Beton, tuğla ve diğer yapı malzemeleri
- Giydirmiş cephe montajı
- Çatı ve oluk sızdırmazlık uygulamaları
- Havalandırma sistemlerinde sızdırmazlık
- Prefabrik yapı derzleri
- Hareketli derzler ve genişleme derzleri

Teknik Özellikler:

- Renk: Şeffaf, beyaz, gri, siyah
- Yoğunluk: 1.02 g/ml (ASTM D 792 standardına göre)
- Kürleşme Süresi: 2-3 mm/gün (25°C sıcaklık ve %40 nem)
- Shore A Sertliği: 20-25 (ISO 868'e göre)
- Kopma Mukavemeti: >1.0 N/mm² (ISO 37'ye göre)
- Kopma Uzaması: 00-350 (ISO 37'ye göre)
- Hareket Kabiliyeti: ±25%
- Sıcaklık Dayanımı: -40°C ile 150°C arası
- Suya ve UV'ye Dayanıklılık: Mükemmel
- Elastikiyet: Kürleşme sonrası uzun ömürlü elastikiyet

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Atrasit, Tüm Özel Renkler	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Atrasit, Tüm Özel Renkler	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Atrasit, Tüm Özel Renkler	20 Pcs	60 Koli	14 ay

MULTI-N



L488 MULTI-N NÖTR AYNA-DUŞAKABİN-İNŞAAT SİLİKONU

Leon L 488 Multi- N nötr kürlenme özelliği, yüksek performanslı, uzun ömürlü bir silikon mastiktir. Düşük modüllü yapısı sayesinde farklı yüzeylerle güçlü bir yapışma sağlar ve elastikiyetini uzun süre korur. Asidik yapıda olmayan formülü, hassas yüzeylerde güvenli kullanım sunar. UV ışınlarına, suya, sıcaklık değişimlerine ve yaşlanmaya karşı mükemmel direnç gösterir.

Avantajlar:

- Yüksek yapışma gücü ve elastikiyet.
- Kürlendikten sonra dayanıklı ve su geçirmez bir sızdırmazlık sağlar.
- Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençlidir.
- Çatlamaz, sararmaz ve esnekliğini kaybetmez.
- Farklı yüzeylerde güvenli kullanım: cam, ayna, seramik, metal, PVC, ahşap, beton ve diğer malzemeler.

Kullanım Alanları:

- Banyo ve Mutfak: Lavabo, küvet, duşakabin, tezgah ve fayans derzlerinde su sızdırmazlığı sağlar.
- Ayna Montajı: Aynaların deformasyon olmadan uzun süre güvenle sabitlenmesini sağlar.
- İnşaat ve Cephe Uygulamaları: Kapı ve pencere montajlarında, beton, metal ve PVC yüzeylerde
- Genel Sızdırmazlık ve Yalıtım İşleri: İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur.

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Silikon Polimer
- Polimerizasyon Sistemi: Asetik
- Yoğunluk: 1.02 g/ml (ASTM D 792)
- Son Kürleşme Zamanı: 10-15 gün (28 gün sonra)
- Yüzey Kuruması: 11-12 dk (23°C ve %50 Nem)
- Kürleşme Hızı: Minimum 2 mm/Gün (23°C ve %50 Nem)

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	20 Pcs	60 Koli	14 ay



L433 NOTR YÜKSEK ISI SİLİKONU

Nötr Yüksek Isı Silikonu, yüksek sıcaklıklara dayanım gösterecek şekilde formüle edilmiş, nötr kürleşen ve tek bileşenli bir silikon mastiktir. Metal, cam, alüminyum, seramik, beton ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma sağlar. Nötr kürleşme sistemi sayesinde metallerde korozyon yapmaz ve hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Avantajlar:

- -60°C ile 350°C sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Yüksek sıcaklıklarda bile elastikiyetini.
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- Sanayi Uygulamaları
- Otomotiv Sektörü
- Isıya maruz kalan mutfak ekipmanları
- Havalandırma ve Isıtma Sistemleri
- Elektrik Uygulamaları

Teknik Özellikler:

- Nötr kürleşen, ısıya dayanıklı silikon polimer
- Sürekli ısı dayanımı: +250°C
- Kısa süreli ısı dayanımı: +300°C – +350°C
- Düşük sıcaklık dayanımı: -50°C
- Kürleşme sistemi: Nötr (korozyon yapmaz)
- Yoğunluk: 1.20 – 1.32 g/m

- Yüzey kuruması: 5–15 dakika (23°C / %50 nem)
- Tam kürleşme: Günde 2–3 mm, tam performans 7 gün
- Sertlik: 25–35 Shore A
- Kopma uzaması: > 350%

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Kırmızı	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay



L330 YÜKSEK ISI SİLİKONU

Leon L330 Yüksek Isı Silikonu, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, tek bileşenli, polisiloksan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. 1.22 g/ml yoğunluğa sahip olup, özellikle yüksek ısıya maruz kalan uygulamalar için tasarlanmıştır. Isıya dayanıklılığı sayesinde, -60°C ile 300°C arasında mükemmel performans gösterir ve uzun süreli yapışma ile sızdırmazlık sağlar. Kürleşme işlemi havadaki nem ile gerçekleşir ve ürün asetik karakterlidir.

Avantajlar:

- -60°C ile 300°C sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Yüksek sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur ve çatlama yapmaz.
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- Sanayi Uygulamaları
- Otomotiv Sektörü
- Ev Uygulamaları (Isıya maruz kalan mutfak ekipmanları)
- Havalandırma ve Isıtma Sistemleri
- Elektrik Uygulamaları

Teknik Özellikler

- Ürün Tipi: Silikon Polimer
- Polimerizasyon Sistemi: Asetik
- Yoğunluk: 1.22 g/ml (ASTM D 792)
- Son Kürleşme: 10-15 gün (28 gün sonra)
- Yüzey Kuruması: 11-12 dk (23°C ve P R.H)
- Kürleşme Hızı: Min. 2 mm/Gün (23°C ve P R.H)
- Renk: Kırmızı, Siyah, Gri

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	20 Pcs	60 Koli	14 ay



L445 NÖTR OTO CAM SİLİKONU

Nötr kürleşen, tek bileşenli ve profesyonel bir oto cam sızdırmazlık silikonudur. Metal, cam, alüminyum, plastik ve boyalı yüzeylere güçlü yapışma sağlayarak oto cam çevresi, kapı fitilleri, stop çevresi ve dış etkenlere açık bölgelerde uzun ömürlü sızdırmazlık sunar. Nötr yapısı sayesinde metallerde korozyona neden olmaz ve araç yüzeylerine zarar vermez. UV ışığına, suya, yağlara ve sıcaklık değişimlerine karşı yüksek dayanım göstererek zorlu koşullarda dahi kalıcı performans sağlar.

Avantajlar:

- Korozyon yapmaz: Araç sacı ve metal yüzeylerde güvenli kullanım.
- Güneş ve hava koşullarına dayanıklı: UV'de sararma veya çatlama yapmaz.
- Esnek yapı: Titreşim ve araç gövde hareketlerine uyum sağlar.
- Kokusuz ve solventsiz: Kapalı alanlarda rahat kullanım sunar.
- Hızlı yüzey kuruması: Uygulamadan sonra kısa sürede elastik yapı kazanır.
- Profesyonel sızdırmazlık: Oto cam bakım, montaj çevresi ve araç karoseri dolgu uygulamaları için idealdir.

Kullanım Alanları

- Oto cam çevresi sızdırmazlık
- Kapı fitilleri ve stop lambası çevresi
- Cam-karoseri birleşim noktaları
- Araç iç/dış trim parçaları
- Servis bakım onarımları

Teknik Özellikler:

- Kürleşme Sistemi: Nötr (oksim)
- Yoğunluk: 1.20 – 1.30 g/ml
- Kürleşme Hızı: 2–3 mm / 24 saat
- Shore A Sertlik: 25–35
- Isı Dayanımı: -40°C ile +150°C
- Tam Kürleşme Süresi: 24–48 saat
- Yapışma: Cam, metal, alüminyum, plastik
- Renkler: Siyah, şeffaf, gri (isteğe bağlı diğer renkler)

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	20 Pcs	60 Koli	14 ay



L360 AKVARYUM SİLİKONU

Leon L360 Akvaryum Silikonu, asidik olmayan nötr kürleşen bir silikondur. Nötr kürleşme özelliği sayesinde akvaryumlarda kullanılan malzemelerle (metal parçalar veya belirli plastikler gibi) reaksiyona girmez, güvenli ve dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar. Bu özellik, akvaryumlar gibi su altı uygulamaları için uzun vadeli güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Metal yüzeylerde korozyona neden olabilen asidik silikonların aksine, akvaryum uygulamaları için nötr silikonlar tercih edilir.

Leon L360 Akvaryum Silikonu hem tatlı su hem de tuzlu su akvaryumlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akvaryum tanklarının güvenli kurulumunu ve sızdırmazlığını sağlayarak su ortamlarıyla uyumlu kalır. Kürlendikten sonraki yüksek elastikiyeti, akvaryumlar ve diğer su tankları gibi hareket veya genişlemenin meydana geldiği ortamlarda güvenli bir bağ sağlamak için idealdir.

Kullanım Alanları:

- Cam akvaryumlar ve su tankları
- Vitrin camı montajları ve cam uygulamaları
- Deniz ve tatlı su akvaryumları
- Genel cam sızdırmazlık uygulamaları

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Bileşim: Nötr kürleşen, %100 saf silikon
- Renk: Şeffaf
- Koku: Kokusuz
- Yoğunluk: 1,03 g/ml (ASTM D 792 standardına göre)
- Kürleşme Süresi: 24 saat (oda sıcaklığında)
- Sıcaklık Dayanımı: -40°C ila 150°C
- Suya Dayanıklılık: Sürekli su altı kullanımı için uygundur
- Sertlik (Shore A): 20-25 (ISO 868'e göre)
- Çekme Dayanımı: >1,0 N/mm² (ISO 37'ye göre)
- Kopma Uzaması: 50-400 (ISO 37'ye göre)
- UV ve Hava Koşullarına Dayanıklılık Mükemmel
- Elastikiyet (Kürlendikten Sonra): Yüksek elastikiyetini korur

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	20 Pcs		14 ay



L28 UNIVERSAL SİLİKON 50 ml BLISTER

Leon L280, tek komponentli, hava ile temas halinde kürleşen, yüksek performanslı asetik bir izolasyon malzemesidir. Polisiloksan esaslı bu ürün, çeşitli yüzeylere güçlü bir şekilde yapışır ve uzun süre esnekliğini korur. İç ve dış mekan uygulamalarına uygun olan L280, suya, UV ışınlarına ve aşırı hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans ve seramik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.

Kullanım Alanları:

- İç ve Dış Mekanlar: Bina derzleri, kapı ve pencere montajları, fayans, seramik, ıslak zeminler.
- Bina Derzleri: Cephe derzleri, yapı hareket derzleri, dış cephe kaplamaları.
- Kapı ve Pencere Montajları: Ahşap, alüminyum, PVC pencere ve kapı montajlarında sızdırmazlık sağlama.
- Fayans ve Seramik Uygulamaları: Islak zeminler, banyo, mutfak, tuvalet gibi suya maruz kalan alanlarda derz dolgu ve sızdırmazlık.
- Cam Montajları: Cam ve alüminyum çerçeve montajlarında sızdırmazlık ve yalıtım.
- Islak Zeminler: Duşakabin, küvet, lavabo ve tezgah kenarları gibi suyun temas ettiği alanlarda sızdırmazlık sağlama.
- Havalandırma Sistemleri: Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin izolasyonu ve sızdırmazlık gereksinimleri için.
- Metal ve Plastik Montajları: Çeşitli metal, plastik ve seramik yüzeylerde esnek yapıştırma ve yalıtım.

Ambalaj

50 ml Alüminyum Tüp

Koli

36 Pcs

Palet

100 Koli

Depolama

14 ay



L33 YÜKSEK ISI SİLİKONU 50 ml BLISTER

Leon L330 Yüksek Isı Silikonu, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, tek bileşenli, polisiloksan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. 1.22 g/ml yoğunluğa sahip olup, özellikle yüksek ısıya maruz kalan uygulamalar için tasarlanmıştır. Isıya dayanıklılığı sayesinde, -60°C ile 300°C arasında mükemmel performans gösterir ve uzun süreli yapışma ile sızdırmazlık sağlar. Kürleşme işlemi havadaki nem ile gerçekleşir ve ürün asetik karakterlidir.

Avantajlar:

- -60°C ile 300°C sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Yüksek sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur ve çatlama yapmaz.
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- Sanayi Uygulamaları
- Otomotiv Sektörü
- Ev Uygulamaları (Isıya maruz kalan mutfak ekipmanları)
- Havalandırma ve Isıtma Sistemleri
- Elektrik Uygulamaları

Teknik Özellikler

- Ürün Tipi: Silikon Polimer
- Polimerizasyon Sistemi: Asetik
- Yoğunluk: 1.22 g/ml (ASTM D 792)
- Son Kürleşme: 10-15 gün (28 gün sonra)
- Yüzey Kuruması: 11-12 dk (23°C ve P R.H)
- Kürleşme Hızı: Min. 2 mm/Gün (23°C ve P R.H)
- Renk: Kırmızı, Siyah, Gri

Ambalaj

50 ml Alüminyum Tüp

Koli

36 Pcs

Palet

100 Koli

Depolama

14 ay

LEON[®]
PREMIUM



CHALLENGE EXTREME CONDITIONS

www.leonsealants.com



L310 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

L310 300 GR Dolgu Köpüğü, yüksek kaliteli poliüretan bazlı bir dolgu ve izolasyon malzemesidir. Kolay uygulanabilir yapısı sayesinde çeşitli yüzeylerde boşlukları doldurmak, izolasyon sağlamak ve sızdırmazlık oluşturmak için idealdir.

Özellikler:

- Hızlı Kürleşme: Kısa sürede sertleşerek dayanıklı bir yapı oluşturur.
- Yüksek Yapışma Gücü: Ahşap, beton, metal, plastik ve birçok farklı yüzeye güçlü bir şekilde yapışır.
- Isı ve Ses Yalıtımı: Etkili yalıtım özelliğiyle ısı kaybını ve ses geçişini azaltır.
- Kolay Uygulama: Kullanımı pratiktir ve özel aplikatör başlığı sayesinde hassas uygulama imkânı sunar.
- Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Zamanla çatlama ve büzülme yapmaz.

Kullanım Alanları:

- Kapı ve pencere montajlarında boşlukları doldurmak
- Elektrik tesisatlarında izolasyon sağlamak
- Boru geçişlerinde sızdırmazlık oluşturmak
- Çatlak ve boşlukları doldurarak yapısal destek sağlamak

L310 300 GR Dolgu Köpüğü, profesyonel ve bireysel kullanımlar için uygundur. Kullanım sonrası yüzey zımparalanabilir, boyanabilir veya sıva uygulanabilir. Daha sağlam ve yalıtımlı yapılar için ideal bir çözümdür.

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
300 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay



L610 POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ

L610 Filler Foam, poliüretan esaslı, tek bileşenli ve yüksek kaliteli bir dolgu köpüğüdür. Nemle sertleşme özelliğine sahiptir ve kullanıma hazır bir formda sunulur. Normal koşullar altında 45 litreye kadar genişleyebilme kapasitesine sahip olan bu ürün, çeşitli yapı uygulamalarında etkili bir yalıtım ve dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

- Yalıtım Uygulamaları
- Dolgu İşlemleri
- İnşaat Sektörü
- Otomotiv ve Mobilya Sektörü
- Sanayi Uygulamaları

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Poliüretan Prepolimer / Polyurethane Prepolymer
- Polimerizasyon Sistemi: Nem / Moisture
- Yoğunluk: 23 kg/m³
- Yüzey Kuruması: 6 dakika
- Kürleşme Süresi: 15- 30 dakika

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
300 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay

L840 PİPETLİ POLİURETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ

Leon L840 Montage Foam, yüksek kaliteli, poliüretan esaslı, tek bileşenli, nemle sertleşen, kullanıma hazır bir dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Pipetli uygulama özelliği sayesinde kolayca kullanılabilir ve profesyonel dolgu ve yalıtım projelerinde pratik çözümler sunar. Normal şartlar altında 45 litreye kadar hacimsel genişleme kapasitesine sahip olan bu köpük, kapı ve pencere montajlarından büyük boşlukların dolumuna kadar birçok alanda etkin performans sağlar. ISO 9001 sertifikalı olup, çevre dostu gazlarla üretilmiştir, bu sayede doğa dostu bir tercih sunar.

Özellikler:

- Polimerizasyon Sistemi: Nemle sertleşir, çevre koşullarına karşı direnç sağlar ve hızlı kürlenmeyi garanti eder.
- Yoğunluk: 23 kg/m³, yüksek dolgu kapasitesiyle uzun süreli yalıtım sağlar.
- Yüzey Kuruma Süresi: 6 dakika, süreci hızlandırarak hızlı işlem yapılmasını sağlar.
- Tam Kürlenme Süresi: 15- 30 dakika, uygulama sonrası hızlı bir şekilde işlem yapılabilir.
- Dayanıklılık: Hava, nem ve buhar gibi çevresel faktörlere karşı yüksek direnç gösterir.
- İşlenebilirlik: Tam kurduktan sonra kesilip şekil verilebilir, böylece uygulama sonrasında düzenlemeler yapılabilir.

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Poliüretan Prepolimer / Polyurethane Prepolymer
- Polimerizasyon Sistemi: Nem / Moisture
- Yoğunluk: 23 kg/m³
- Yüzey Kuruması: 6 dakika

Ambalaj

850 gr

Koli

16 Pcs

Palet

96 Koli

Depolama

14 ay



L850 TABANCA VALFLİ KÖPÜK

L850 Tabanlı Montaj Köpüğü, poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek kaliteli, nemle sertleşen ve kullanıma hazır bir dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Normal şartlar altında 45 litreye kadar hacimsel genişleme kapasitesine sahip olan bu ürün, ISO 9001 sertifikalıdır ve çevre dostu gazlarla üretilmiştir.

Özellikler:

- Polimerizasyon Sistemi: Nemle sertleşir, bu sayede yüksek yapışma sağlar.
- Yoğunluk: 23 kg/m³
- Yüzey Kuruma Süresi: 6 dakika
- Tam Kürlenme Süresi: 15- 30 dakika
- Dayanıklılık: Hava, nem ve buhar gibi çevresel etkilere karşı dirençlidir.
- Uygulama Sonrası İşlenebilirlik: Tam kurduktan sonra kesilip şekil verilebilir.

Kullanım Alanları:

- Yalıtım ve Dolgu İşleri: Kapı ve pencere kasalarının montajı, elektrik tesisatı geçişleri, boşlukların dolumu ve yalıtımı. • Beton, Taş, Tuğla ve Ahşap Yüzeylerde Kullanım: Mükemmel yapışma sağlayarak etkili bir sızdırmazlık sağlar. • Alüminyum ve Çelik Yüzeyler: Metal yüzeylerde dayanıklı ve uzun ömürlü bir yalıtım sunar.

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Poliüretan Prepolimer / Polyurethane Prepolymer
- Polimerizasyon Sistemi: Nem / Moisture
- Yoğunluk: 23 kg/m³
- Yüzey Kuruması: 6 dakika
- Kürlenme Süresi: 15- 30 dakika

Ambalaj

850 gr

Koli

16 Pcs

Palet

96 Koli

Depolama

14 ay





L888 DUAL PİPETLİ VE TABANCALI POLİÜRETAN KÖPÜK

Leon L888 2 Dual SmartFoam, hem pipetli hem de tabancalı olarak kullanılabilen, yüksek verimliliğe sahip, poliüretan esaslı, tek bileşenli, nemle sertleşen dolgu ve yalıtım köpüğüdür. Çift kullanımlı yapısı sayesinde kullanıcıya esneklik sunarak kolay ve hızlı bir uygulama sağlar. Normal koşullar altında 45 litreye kadar hacimsel genleşme kapasitesine sahip olan bu köpük, geniş dolgu alanlarından ince yalıtım işlerine kadar çok amaçlı çözümler sunar. ISO 9001 sertifikalıdır ve çevre dostu gazlarla üretilmiştir, böylece hem performans hem de çevreye duyarlı bir ürün olarak öne çıkar.

Ürün Avantajları:

- Pipetli ve tabancalı kullanımı sayesinde esnek ve pratik uygulama seçeneği.
- Çevre dostu gazlar ile üretilmiş olup, ISO 9001 kalite standardına uygundur.
- Hacimsel genleşme özelliği ile büyük boşlukların doldurulması için idealdir.
- Dayanıklı yapısı ile dış etkenlere ve hava koşullarına karşı uzun ömürlü koruma sağlar.

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Poliüretan Prepolimer
- Polimerizasyon Sistemi: Nemle sertleşme
- Yoğunluk: 23 kg/m³, dolgu kapasitesini artırarak güçlü bir yalıtım sağlar
- Yüzey Kuruma Süresi: 6 dakika, hızlı bir yüzey kuruması ile işlemi hızlandırır
- Kürleşme Süresi: 15- 30 dakika, uygulama sonrasında hızlı kullanım sağlar
- Dayanıklılık: Hava, nem ve buhar koşullarına karşı yüksek direnç gösterir
- İşlenebilirlik: Tam kuruduktan sonra kesilip şekil verilebilir, uygulama sonrası düzenleme yapılabilir
- Kullanım Alanları: • Kürleşme Süresi: 15- 30 dakika

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
850 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay



L889 MEGASmart FOAM

L889 MEGA SMART Çift Valfli Köpük, hem tabanca hem de pipet ile uygulanabilen, yüksek verimli ve profesyonel kullanım için geliştirilmiş 1000 gr poliüretan dolgu ve montaj köpüğüdür. Özel çift valf teknolojisi, kullanıcılara ihtiyaca göre esnek uygulama imkânı sunar. Hızlı kürleşme, yüksek yapışma gücü ve geniş kullanım alanı ile öne çıkan bir üründür.

Özellikler:

- Çift Valf Teknolojisi: Hem tabanca hem de pipet ile kullanılabilir, esnek uygulama imkânı sunar.
 - Yüksek Verimlilik: 1000 gr'lık büyük hacmi sayesinde geniş alanlarda uzun süreli kullanım sağlar.
 - Mükemmel Yapışma Gücü: Ahşap, beton, tuğla, metal, PVC ve birçok farklı yüzeye güçlü yapışır.
 - Hızlı Kürleşme: Kısa sürede sertleşerek dayanıklı ve sağlam bir yapı oluşturur.
 - Isı ve Ses Yalıtımı: Isı kaybını önler, ses geçişini azaltarak izolasyon katkısı sağlar.
 - Suya ve Hava Şartlarına Dayanıklı: Dış mekân kullanımı için uygundur, nem ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
 - Kolay Uygulama: Özel formülü sayesinde akma yapmaz, kontrollü ve hassas uygulama sağlar.
- Kesilebilir ve Boyanabilir: Kuruduktan sonra kesilebilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

Kullanım Alanları:

- Kapı ve pencere montajı
- Duvar ve çatı boşluklarının doldurulması
- Boru ve kablo geçişlerinin izolasyonu
- İnşaat ve dekorasyon uygulamalarında dolgu ve yalıtım
- Ahşap ve metal yapı elemanlarının sabitlenmesi
- Ses ve ısı yalıtımı gerektiren alanlarda kullanımı

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
1000 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay

L850 TABANCA VALFLİ KÖPÜK

L890 Stone Bond, taş, tuğla, beton ve diğer yapı malzemelerinin güçlü ve dayanıklı bir şekilde yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiş yüksek performanslı poliüretan bazlı bir yapıştırma köpüğüdür. Geleneksel harç kullanımına kıyasla hızlı, pratik ve ekonomik bir çözümdür.

Özellikler:

- Yüksek Yapışma Gücü: Taş, tuğla, beton, gaz beton, seramik ve çeşitli yapı malzemelerine mükemmel yapışır.
- Hızlı Kürleşme: Kısa sürede kuruyarak güçlü bir bağ oluşturur.
- Harçsız Uygulama: Klasik çimento harcı kullanımına gerek kalmadan hızlı montaj sağlar.
- Dayanıklı ve Esnek Yapı: Çatlama ve büzülme yapmaz, uzun ömürlüdür.
- Su ve Hava Direnci: Dış mekan kullanımına uygundur, suya ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Isı ve Ses Yalıtımı: Ekstra izolasyon sağlayarak enerji verimliliğini artırır.
- Kolay Uygulama: Aplikatör tabancası veya pipetle hassas ve kontrollü uygulama imkânı sunar.

Kullanım Alanları:

- Tuğla ve taş duvar montajı
 - Peyzaj ve bahçe taşlarının montajı
 - İç ve dış mekan yapı elemanlarının sabitlenmesi
 - Dekoratif taş kaplamalarının yapıştırılması
 - Çit ve duvar elemanlarının birleştirilmesi
- Kürleşme Süresi: 15- 30 dakika

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
900 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay



L891 EPS & XPS YAPIŞTIRMA KÖPÜĞÜ

L891 EPS & XPS Yapıştırma Köpüğü, ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS) hızlı, güçlü ve pratik bir şekilde yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş poliüretan bazlı bir yapıştırıcı köpüktür. Geleneksel harç ve çimento bazlı yapıştırıcılara kıyasla daha hızlı uygulanır, yüzeye mükemmel yapışır ve zaman tasarrufu sağlar.

Özellikler:

- Yüksek Yapışma Gücü: EPS (Strafor), XPS ve diğer ısı yalıtım levhalarına güçlü yapışma sağlar.
- Hızlı Kürleşme: Kısa sürede kuruyarak dayanıklı bir yapışkan yüzey oluşturur.
- Hafif ve Esnek: Yüzeyde çatlama ve büzülme yapmaz, uzun ömürlüdür.
- Harçsız Uygulama: Geleneksel yapıştırıcı harçlara gerek kalmadan doğrudan uygulanır.
- Isı ve Su Direnci: Dış cephe uygulamalarına uygun, suya ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Isı Yalıtımı Performansı: Isı yalıtım levhalarının montajında ek yalıtım katkısı sağlar.
- Kolay Uygulama: Aplikatör tabancası veya pipetle hassas ve kontrollü uygulama imkânı sunar.

Kullanım Alanları:

- EPS (Strafor) ve XPS yalıtım levhalarının yapıştırılması
- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri (mantolama) uygulamaları
- İç mekân yalıtım levhası montajı
- Dekoratif yalıtım panellerinin sabitlenmesi
- Hafif yapı elemanlarının duvara veya tavana yapıştırılması

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
900 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay





L912 B1 YANGINA DAYANIKLI POLİÜRETAN KÖPÜK

L912 B1 Yangına Dayanıklı Köpük, yüksek yangın direnci ve alev tutma özelliği sunan poliüretan bazlı bir köpüktür. Bu özel köpük, yangın durumunda 4 saate kadar alev tutma kapasitesine sahip olup, çeşitli yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışma özelliği gösterir. Beton, taş, tuğla, ahşap, alüminyum ve çelik gibi farklı malzemelerle etkili bir şekilde kullanılabilir. Yangına dayanıklı yapısı, güvenli bir izolasyon ve yalıtım sağlar, özellikle yangın güvenliği gereksinimlerinin ön planda olduğu projelerde tercih edilir. Hava, nem ve buhar koşullarına karşı dayanıklı olup, aynı zamanda kesilip şekil verilebilir.

Kullanım Alanları:

- Yapı ve İnşaat: Yangın güvenliği gereksinimlerinin bulunduğu alanlarda, duvar ve çatı yalıtımında kullanılır.
- Endüstriyel Uygulamalar: Yangın güvenliği standartlarına uygun izolasyon gerektiren endüstriyel tesislerde kullanılır.
- Plastik ve Metal Yüzeyler: Alüminyum, çelik gibi yüzeylerde güvenli yapılandırma ve izolasyon uygulamalarında tercih edilir.
- İzolasyon Projeleri: Yangın güvenliği gereksinimlerini karşılayan binalarda yalıtım uygulamalarında kullanılır.

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Poliüretan Prepolimer
- Polimerizasyon Sistemi: Nem
- Yoğunluk: 17 kg/m³
- Yüzey Kuruması: 6 dakika
- Yangın Dayanıklılığı: 4 saat alev tutma kapasitesi
- Kesilip Şekil Verilebilir. Kırılma sonrasında kesilebilir.

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
850 gr	16 Pcs	96 Koli	14 ay



L 999 POLİÜRETAN KÖPÜK VE TABANCA TEMİZLEYİCİ

Leon L899 Tabanca Foam Cleaner, poliüretan köpük tabancalarının ve çeşitli uygulama yüzeylerindeki taze köpük kalıntılarının güvenli ve etkili bir şekilde temizlenmesi için geliştirilmiştir. Formülasyonu sayesinde köpük tabancasının iç parçalarına zarar vermeden tıkanıklıkları önler ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Ayrıca gres, yağ ve benzeri kirlerin temizlenmesinde de kullanılabilir. Uçucu bileşenleri sayesinde hızla kuruyarak yüzeylerde tortu bırakmaz. Profesyonel yapı kimyasalları çözümlerinde LEON kalitesinin bir parçası olan bu ürün, temiz ve verimli bir çalışma ortamı sunar.

Kullanım Alanları:

- Poliüretan köpük tabancalarının temizlenmesi ve bakımında
- Pencereler, kapılar ve diğer yüzeylerdeki taze köpük kalıntılarının temizlenmesinde
- Alet, ekipman ve solvente dayanıklı yüzeylerin genel temizliğinde
- Gres, yağ ve benzeri kirlerin temizlenmesinde

Kullanım Talimatları:

- Tabanca Temizliği: Köpük tabancasına Leon L899 Tabanca Foam Cleaner'ı bağlayın ve temizleyici sıvının tabancadan geçtiğinden emin olun.
- Yüzey Temizliği: Ürünü doğrudan temizlenecek bölgeye sıkın ve temiz bir bezle silin.
- Gerekirse Tekrarlayın: Kalıntıların tamamen temizlenmesi için işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
500 ml	16 Pcs	96 Koli	14 ay



“Yapıştır, Güven, Bırak“



- 5 saniyede desteksiz tutunma
- Vida ve delme gerektirmez
- Yüksek ilk yapışma gücü
- Ağır yük taşıma kapasitesi
- Elastik ve dayanıklı yapı
- İç ve dış mekân uygulamalarında üstün sonuç
- Metal, cam, seramik, ahşap ve betonla uyumlu
- Uzun ömürlü, güvenilir montaj

CHALLENGE EXTREME CONDITIONS

L550 HIGHTACK GÜÇLÜ MONTAJ YAPIŞTIRICI



Leon L550 MS High Tack, MS polimer bazlı, çok amaçlı bir montaj yapıştırıcısıdır ve yüksek yapışma gücü sayesinde çeşitli malzemeleri güvenle birleştirir. Hızlı kuruma özelliği ile projelerinizi hızlandırırken, suya ve neme karşı dayanıklılığı, iç ve dış mekan uygulamaları için idealdir. Kuruduktan sonra elastik kalması, malzemelerin genişleme ve büzülmesine karşı tolerans sağlar, böylece çatlama veya ayrılma riskini azaltır. Ayrıca, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır ve ahşap, metal, seramik, plastik ve cam gibi farklı yüzeylerle uyumludur.

Ürün Özellikleri:

- Yüksek Başlangıç Yapışma Gücü:
- Hızlı Kuruma
- Suya ve Neme Dayanıklılı
- Esneklik ve Dayanıklılık
- Kimyasal Dayanıklılık
- Geniş Malzeme Uyumu

Kullanım Alanları:

- İnşaat ve Renovasyon
- Mobilya Montajı ve Dekorasyon Uygulamaları
- Dış Cephe Uygulamaları
- Genel Montaj Uygulamaları
- DIY uygulamaları

Ambalaj

Koli

Palet

Depolama

290 ml

12 Pcs

180 Koli

14 ay

L550 HIGHTACK GÜÇLÜ MONTAJ YAPIŞTIRICI 60 ML



Leon L550 MS High Tack, MS polimer bazlı, çok amaçlı bir montaj yapıştırıcısıdır ve yüksek yapışma gücü sayesinde çeşitli malzemeleri güvenle birleştirir. Hızlı kuruma özelliği ile projelerinizi hızlandırırken, suya ve neme karşı dayanıklılığı, iç ve dış mekan uygulamaları için idealdir. Kuruduktan sonra elastik kalması, malzemelerin genişleme ve büzülmesine karşı tolerans sağlar, böylece çatlama veya ayrılma riskini azaltır. Ayrıca, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır ve ahşap, metal, seramik, plastik ve cam gibi farklı yüzeylerle uyumludur.

Ürün Özellikleri:

- Yüksek Başlangıç Yapışma Gücü:
- Hızlı Kuruma
- Suya ve Neme Dayanıklılı
- Esneklik ve Dayanıklılık
- Kimyasal Dayanıklılık
- Geniş Malzeme Uyumu

Kullanım Alanları:

- İnşaat ve Renovasyon
- Mobilya Montajı ve Dekorasyon Uygulamaları
- Dış Cephe Uygulamaları
- Genel Montaj Uygulamaları
- DIY Uygulamaları
- Ev ve Oto Aksesuar Montaj Uygulamaları
- Islak Zeminlerdeki Montaj Uygulamaları

Ambalaj

Koli

Palet

Depolama

60 ml Blister Aliminyum Tüp

36 Pcs

100 Koli

14 ay



L558 GENEL AMAÇLI HİBRİD MASTİK

Genel Amaçlı Hibrit Mastik, yüksek performanslı MS polimer teknolojisi ile geliştirilmiş, tek bileşenli, solvent ve izosiyanat içermeyen profesyonel bir sızdırmazlık ve montaj malzemesidir. Nemle kürlenen yapısı sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarında üstün yapışma, uzun ömürlü elastikiyet ve yüksek dayanım sağlar.

Beton, seramik, tuğla, metal, alüminyum, PVC, ahşap ve birçok plastik yüzeye astarsız güçlü yapışma sunar. Düşey uygulamalarda akma yapmayan tiksotropik yapısı, geniş derzlerde ve montaj noktalarında mükemmel form stabilitesi sağlar.

UV ışığına, neme, suya ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı hibrit formülü; cephe derzleri, doğrama montajları, havalandırma kanalları, çatı ve oluk birleşimleri ile genel tamirat uygulamalarında güvenli kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

- Kapı ve pencere doğrama montajlarında.
- Çatı, oluk ve havalandırma kanalı sızdırmazlıklarında.
- Cephe dilatasyon ve genel derz dolgu uygulamalarında.
- Metal, PVC ve ahşap yüzey birleşimlerinde.
- Seramik, taş, beton ve tuğla yüzeylerde tamirat ve dolgu işlemlerinde.
- Prefabrik yapı birleşimleri ve genel montaj uygulamalarında.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
290 ml Kartuş	Beyaz / Siyah / Gri /Antrasit Gri	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay
400 ml Sosis	Beyaz / Siyah / Gri /Antrasit Gri	24 Pcs	60 Koli	14 ay
600 ml Sosis	Beyaz / Siyah / Gri /Antrasit Gri	20 Pcs	60 Koli	14 ay



L560 ŞEFFAF MS MONTAJ YAPIŞTIRICISI

L560 Stick All Crystal MS, hibrit polimer bazlı, tek komponentli ve nem ile kürlenen çok güçlü bir yapıştırıcıdır. Şeffaf formülü sayesinde uygulama sonrasında görünmez bir yapışma sağlar ve estetik açıdan mükemmel sonuçlar sunar. Yüksek yapışma gücü ve esnekliği sayesinde geniş bir yüzey çeşitliliğinde etkili bir yapışma sağlar. Ürün, solvent, izosiyanat ve silikon içermediği için çevre dostu ve güvenli bir kullanıma sahiptir.

Kullanım Alanları:

- Cam, metal, plastik, ahşap ve birçok inşaat malzemesi üzerinde kullanılabilir.
- Hem iç hem de dış mekan uygulamalarına uygundur ve suya, UV ışınlarına ve çeşitli hava koşullarına dayanıklıdır.
- Bu yapıştırıcı, dekoratif uygulamalarda, vitrin camları, paneller, ayna montajları gibi görünümün önemli olduğu projelerde mükemmel sonuç verir.

Özellikler:

- Genel Amaçlı Kullanım: Çok yönlü yapıştırma uygulamaları için uygundur.
- Yüksek Yapışma Gücü: Güçlü ve dayanıklı bir yapışma sağlar.
- Şeffaf Formül: Estetik uygulamalar için ideal olup, yapıştırılan yüzeyde görünmez.
- Elastikiyet: Esnek yapısı ile çeşitli malzemelerde uzun ömürlü ve güvenilir yapışma sağlar.
- Kolay Uygulama: Düşük yoğunluğu ve kullanıcı dostu yapısı ile kolayca uygulanabilir.
- Kokusuzdur : Uygulamalarda rahatsız edici koku yaymaz.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
290 ml Kartuş	Şeffaf	24/25 Pcs	120 Koli	14 ay



L56 ŞEFFAF MS MONTAJ YAPIŞTIRICISI 50 ML

L56 Stick All Crystal MS, hibrit polimer bazlı, tek komponentli ve nem ile kürlenene çok güçlü bir yapıştırıcıdır. Şeffaf formülü sayesinde uygulama sonrasında görünmez bir yapışma sağlar ve estetik açıdan mükemmel sonuçlar sunar. Yüksek yapışma gücü ve esnekliği sayesinde geniş bir yüzey çeşitliliğinde etkili bir yapışma sağlar. Ürün, solvent, izosiyanat ve silikon içermediği için çevre dostu ve güvenli bir kullanıma sahiptir.

Kullanım Alanları:

- Cam, metal, plastik, ahşap ve birçok inşaat malzemesi üzerinde kullanılabilir.
- Hem iç hem de dış mekan uygulamalarına uygundur ve suya, UV ışınlarına ve çeşitli hava koşullarına dayanıklıdır.
- Bu yapıştırıcı, dekoratif uygulamalarda, vitrin camları, paneller, ayna montajları gibi görünümün önemli olduğu projelerde mükemmel sonuç verir.

Özellikler:

- Genel Amaçlı Kullanım: Çok yönlü yapıştırma uygulamaları için uygundur.
- Yüksek Yapışma Gücü: Güçlü ve dayanıklı bir yapışma sağlar.
- Şeffaf Formül: Estetik uygulamalar için ideal olup, yapıştırılan yüzeyde görünmez.
- Elastikiyet: Esnek yapısı ile çeşitli malzemelerde uzun ömürlü ve güvenilir yapışma sağlar.
- Kolay Uygulama: Düşük yoğunluğu ve kullanıcı dostu yapısı ile kolayca uygulanabilir.

Ambalaj

50 ml Blister Aliminyum Tüp

Koli

24/ 36 Pcs

Palet

100 Koli

Depolama

14 ay

EPDM



L750 EPDM NOTR MEMBRAN YAPIŞTIRICI

L750 EPDM Membrane Adhesive, nötr kürlenene, elastik ve tek komponentli bir silikon bazlı derz dolgu ve yapıştırma mastikiidir. Özellikle EPDM membran uygulamalarında yüksek performans sunar. Bu ürün, elastik özellikleri sayesinde kürlendikten sonra bile esnekliğini korur ve UV dayanımı ile dış mekan uygulamalarında uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Avantajlar:

- Nötr Kürlenme (Oxim Sistemi): Yapı malzemeleriyle uyumlu olup geniş bir yüzey yelpazesinde mükemmel yapışma sağlar.
- Elastik Kalır: Küreştikten sonra elastikiyetini korur, bu sayede hareketli derzlerde uzun süre dayanıklıdır.
- UV Dayanıklılığı: UV ışınlarına karşı dayanıklı olup, dış cephe uygulamalarında renk değişimi ve performans kaybı yaşanmaz.
- Yüksek Yapışma: EPDM, cam, metal, ahşap gibi çeşitli yapı malzemelerine güçlü yapışma sunar.

Teknik Özellikler:

- Polimerizasyon Sistemi: Nötr (Oxim Sistemi)
- Yoğunluk: 1.40 g/ml (ASTM D 792)
- Sertlik: (Shore A) 25
- Yüzey Kuruması: 11-12 dakika (23°C, P bağıl nem)
- Kürlenme Hızı: Minimum 2 mm/gün (23°C, P bağıl nem)

Ambalaj

400 ml Sosis
600 ml Sosis

Renk

Beyaz/Siyah/Gri
Beyaz/Siyah/Gri

Koli

24 Pcs
20 Pcs

Palet

60 Koli
60 Koli

Depolama

18 ay
18 ay



YÜKSEK ADERANS • ELASTİK • DAYANIKLI



CHALLENGE EXTREME CONDITIONS

www.leonsealants.com



L945 POLİÜRETAN MASTİK

L945 Poliüretan Mastik, tek bileşenli, nem ile kürlenen, yüksek performanslı poliüretan esaslı bir sızdırmazlık ve yapıştırma malzemesidir. Beton, metal, alüminyum, ahşap, cam, taş ve birçok plastik yüzeyde mükemmel aderans sağlar. Kürlendikten sonra yüksek elastikiyeti sayesinde titreşim, darbe, genleşme ve yapı hareketlerine karşı üstün direnç gösterir. UV ışığı, su, yağ, yakıt ve sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır. Hem iç hem dış cephe uygulamalarında uzun ömürlü sızdırmazlık ve güçlü yapıştırma performansı sunar. Boyanabilir yapısı ile uygulama sonrasında yüzeyle estetik bütünlük oluşturur. UV ışığına, neme, suya ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı hibrit formülü; cephe derzleri, doğrama montajları, havalandırma kanalları, çatı ve oluk birleşimleri ile genel tamirat uygulamalarında güvenli kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

- Yüksek elastikiyet ve dayanıklı esneklik
- Mükemmel yüzey aderansı (beton, metal, ahşap, cam, PVC vb.)
- Suya, UV ışınlarına ve kimyasallara dayanıklı formül
- Titreşim, darbe ve yapı hareketlerine karşı üstün dayanım
- Boyanabilir
- Koku seviyesi düşük, profesyonel uygulamalara uygun
- Zamanla çatlama, sararma veya kopma yapmaz
- Tek bileşenli, kartuş tabancası ile kolay uygulanır

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz/Siyah/Gri	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz/Siyah/Gri	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz/Siyah/Gri	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L45 POLİÜRETAN MASTİK

L45 Poliüretan Mastik, tek bileşenli, nem ile kürlenen, yüksek performanslı poliüretan esaslı bir sızdırmazlık ve yapıştırma malzemesidir. Beton, metal, alüminyum, ahşap, cam, taş ve birçok plastik yüzeyde mükemmel aderans sağlar. Kürlendikten sonra yüksek elastikiyeti sayesinde titreşim, darbe, genleşme ve yapı hareketlerine karşı üstün direnç gösterir. UV ışığı, su, yağ, yakıt ve sıcaklık değişimlerine dayanıklıdır. Hem iç hem dış cephe uygulamalarında uzun ömürlü sızdırmazlık ve güçlü yapıştırma performansı sunar. Boyanabilir yapısı ile uygulama sonrasında yüzeyle estetik bütünlük oluşturur. UV ışığına, neme, suya ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı hibrit formülü; cephe derzleri, doğrama montajları, havalandırma kanalları, çatı ve oluk birleşimleri ile genel tamirat uygulamalarında güvenli kullanım sunar.

Kullanım Alanları:

- Yüksek elastikiyet ve dayanıklı esneklik
- Mükemmel yüzey aderansı (beton, metal, ahşap, cam, PVC vb.)
- Suya, UV ışınlarına ve kimyasallara dayanıklı formül
- Titreşim, darbe ve yapı hareketlerine karşı üstün dayanım
- Boyanabilir
- Koku seviyesi düşük, profesyonel uygulamalara uygun
- Zamanla çatlama, sararma veya kopma yapmaz
- Tek bileşenli, kartuş tabancası ile kolay uygulanır

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz/Siyah/Gri	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz/Siyah/Gri	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz/Siyah/Gri	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L 760 BUTİL MASTİK

L116 Leon Butil Mastik, polibüten esaslı, tek bileşenli ve tiksotropik yapısıyla üstün sızdırmazlık sağlayan profesyonel bir dolgu malzemesidir. Birçok inşaat malzemesine mükemmel yapışma gösteren bu ürün, nem ve toz girişini önleyerek uzun ömürlü koruma sunar.

Kullanım Alanları:

- Havalandırma & Klima Sistemleri: Derzlerde sızdırmazlık sağlar.
- Metal Çatılar & Paneller: Birleşim noktalarında güvenli yalıtım.
- Otomotiv & Konteynerler: Metal yüzeylerde mükemmel tutunma.
- Doğrama & Prekast Elemanlar: Ahşap ve metal doğramalar ile duvar birleşim noktalarında güvenli uygulama.
- Düşük Hareketli Genleşme Derzleri: Esnekliğini koruyarak çatlama ve dökülme yapmaz.

Öne Çıkan Özellikler

- Mükemmel Yapışma: Bir çok yüzeye astarsız güçlü tutunma.
- Esnek Yapı: Titreşime dayanıklı, dökülme yapmaz.
- Kolay Uygulama: Kartuş ambalajı ile pratik kullanım.
- Uzun Ömürlü Koruma: Nem, toz ve hava sızdırmazlığı sağlar.
- Boya Tutmaz: Üzeri boyanamaz, doğal görünümünü korur.

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L450 DEKORATİF MONTAJ YAPIŞTIRICI

L 450 Decorator Montaj Yapıştırıcısı, çeşitli iç mekan uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, yüksek kaliteli, akrilik bazlı bir yapıştırıcıdır. Kolay uygulanabilir formülü ve üstün performansı sayesinde dekoratif projeleriniz için ideal bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler:

- Yüksek Yapışma Gücü:
- Kolay Uygulama:
- Hızlı Kuruma Süresi:
- Esneklik:
- Kokusuzdur:
- Su Bazlı ve Çevre Dostu:
- Farklı Renk Seçenekleri:

Uygulama Alanları

- İç mekan dekorasyon projeleri
- Dekoratif panellerin montajı
- Duvar kaplamaları ve ses yalıtım levhaları
- Ahşap ve metal yüzeylerin yapıştırılması
- Parke süpürgeliği montajı

Ambalaj	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	20 Pcs	60 Koli	18 ay



**MONTAJI GÜÇLENDİR,
KORU,
SABİTLE**



CHALLENGE EXTREME CONDITIONS



L920/924 POLİÜRETAN MONTAJ YAPIŞTIRICISI

Leon L920 PU Express Montage Kit, boşluk doldurma özellikli, hızlı kürlenen ve yüksek dayanıklılığa sahip şeffaf poliüretan esaslı bir montaj yapıştırıcısıdır. D4 sınıfı suya dayanıklılık özelliği sayesinde hem iç hem de dış mekanlarda güçlü ve uzun ömürlü bir yapışma sağlar. Profesyoneller için tasarlanmış bu ürün, yapı ve montaj işlemlerinde yüksek performans ve dayanıklılık sunar.

Avantajlar:

- Yüksek yapışma kapasitesi.
- Akmayan ve tiksotropik yapı.
- Hızlı yüzey kuruma süresi.
- Boyanabilirlik.
- Kolay uygulama.

Kullanım Alanları:

- İç Mekan Montaj Uygulamaları
- Dış Mekan Montaj Uygulamaları
- Banyo ve Mutfak Alanları
- Endüstriyel Uygulamalar
- Marin Montaj Uygulamaları
- Metal Köşe Yapıştırma Uygulamaları

Teknik Özellikler:

- Ürün Tipi: Poliüretan Pre Polimer
- Polimerizasyon Sistemi: Nem ile kürlenir.
- Yoğunluk: 1.15 g/ml (ASTM D 792).
- Yapışma Süresi: 5-10 dakika.
- Pres Süresi: 15-20 dakika.
- Isıl Direnç: -30°C ile 80°C arasında dayanıklılık.
- Kürleşme Hızı: Min. 2 mm/gün (23°C ve %40 bağıl nem).
- Renk: Şeffaf.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
L920 - 310 gr Kartuş	Şeffaf	12 Pcs	180 Koli	14 ay
L924 - 340 gr Kartuş	Şeffaf	12 Pcs	180 Koli	14 ay



L910 MARİN TUTKALI

L910 D4 Marine Tutkallı, yüksek su dayanımı gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş, tek bileşenli poliüretan esaslı profesyonel bir yapıştırıcıdır. Ahşap, denizcilik ve dış cephe uygulamalarında üstün performans sunar. D4 sınıfı su dayanımı sayesinde titreşim, nem, sürekli su teması ve sıcaklık değişimlerine karşı maksimum direnç gösterir. Şişme etkisi ile yüzey boşluklarını doldurur, güçlü ve uzun ömürlü bir bağlantı oluşturur.

Avantajlar:

- D4 sınıfı yüksek su dayanımı: Sürekli su temasına ve dış ortam koşullarına karşı maksimum direnç sağlar.
- Tek bileşenli ve kullanımı kolay: Ek karışım gerektirmez, hızlı ve pratik uygulama sunar.
- Şişme etkisiyle boşluk doldurur: Yüzey boşluklarını mükemmel şekilde doldurarak güçlü ve dayanıklı bir bağlantı oluşturur.
- Yüksek yapışma gücü: Ahşap, metal, beton, taş ve birçok yapı malzemesinde güçlü tutunma sağlar. Titreşim ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı: Yoğun çalışma koşullarında bağlantının stabil kalmasını sağlar.
- Uzun ömürlü ve sağlam bağlantı: Zamanla gevşeme yapmaz, profesyonel kullanım için uygundur.

Uygulama Alanları

- Ahşap-ahşap ve ahşap-metal birleştirmeleri
- Denizcilik uygulamaları (tekne, yat, kayak onarımları)
- Dış cephe montaj ve tamir işleri
- Mobilya üretimi ve ahşap konstrüksiyonlar
- Kapı, pencere kasaları ve dış mekân yapısal birleşimler
- Islak hacimlerde yüksek dayanım gerektiren uygulamalar
- Boşluk doldurma ve montaj işleri
- Yapı sektörü genel su dayanımı gerektiren uygulamalar

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
500 gr	Beyaz / Amber	20 Pcs	120 Koli	18 ay
1000 gr	Beyaz / Amber	10 Pcs	60 Koli	18 ay



L546 AUTOBOND WINDSHIELD OTOMOTİV YAPIŞTIRICISI

L546 AUTOBOND Ön Cam ve Otomotiv Yapıştırıcısı, otomotiv cam montajları için özel olarak geliştirilmiş, yüksek mukavemetli ve elastik yapıya sahip profesyonel bir poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Araç ön camları başta olmak üzere yan ve arka cam uygulamalarında güvenli, uzun ömürlü ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sağlar.

Gelişmiş formülü sayesinde cam, boyalı metal, alüminyum ve birçok otomotiv yüzeyine mükemmel yapışma gösterir. Kürleştikten sonra elastikiyetini korur; titreşim, darbe ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan gerilimlere karşı çatlama ve ayrılma yapmaz. Bu özelliğiyle hem OEM standartlarına uygun hem de profesyonel servis uygulamaları için idealdir.

L546 AUTOBOND, yüksek başlangıç tutunma gücü sayesinde camın kısa sürede sabitlenmesini sağlar ve araç güvenliğine katkıda bulunur. Dış etkilere, neme ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Akmayan, kontrollü uygulanabilen yapısı ile düzgün bir montaj ve estetik bir sonuç sunar.

Avantajları:

Yüksek yapışma gücü: Cam, boyalı metal, alüminyum ve otomotiv yüzeylerine güçlü tutunma sağlar.

Kalıcı elastikiyet: Kürleştikten sonra elastik yapısını korur, çatlama ve ayrılma yapmaz.

Titreşim ve darbe dayanımı: Araç sürüşü sırasında oluşan titreşimlere ve darbelerle karşı dirençlidir.

Hızlı sabitleme: Yüksek başlangıç tutunması sayesinde cam kısa sürede güvenli şekilde sabitlenir.

Hava ve nem direnci: Dış etkenlere, neme ve değişken hava koşullarına karşı uzun ömürlü performans sunar.

Akmayan yapı: Kontrollü ve temiz uygulama imkânı sağlar, montaj sırasında dağılma yapmaz.

Profesyonel kullanım için ideal: OEM standartlarına uygun, oto cam servisleri ve profesyonel uygulamalar için geliştirilmiştir.

Güvenli ve dayanıklı montaj: Araç güvenliğini artıran sağlam ve uzun ömürlü bir bağlantı oluşturur.

Kullanım Alanları:

- Otomotiv ön cam montajları
- Yan ve arka cam yapıştırma işlemleri
- Otomotiv gövde ve cam birleşim noktaları

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
280 ml Kartuş	Beyaz/Siyah/Gri	24/25 Pcs	120 Koli	18 ay
400 ml Sosis	Beyaz/Siyah/Gri	24 Pcs	60 Koli	18 ay
600 ml Sosis	Beyaz/Siyah/Gri	20 Pcs	60 Koli	18 ay



L112 YANGIN DURDURUCU SPREY

Yangın Durdurucu Sprey, yangın anında alevleri hızlıca bastırmak ve yayılımı durdurmak için geliştirilmiş, su bazlı, çevre dostu ve güvenli bir yangın söndürme köpüğüdür. Özel formülü sayesinde hem başlangıç aşamasındaki yangınlarda hem de alevlenme eğilimindeki yüzeylerde maksimum etki gösterir. Yangınla temas ettiğinde hacimsel olarak genişler, yüzeyi kaplayarak oksijenle temas kesilir ve alevin ilerlemesini engeller. Aynı zamanda soğutma etkisi oluşturarak tekrar alevlenme riskini azaltır.

Her türlü iç ve dış mekân için uygundur; ev, ofis, araç, atölye ve endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir. Elektrik panoları, mutfak yüzeyleri, ahşap, tekstil, plastik ve kauçuk gibi birçok malzemede etkin sonuç sağlar.

Kullanım Alanları:

- Ev tipi yangınlar (mutfak, fritöz, yağ yangınları başlangıç aşaması)
- Elektrik panoları ve kablo kaynaklı küçük yangınlar
- Araç içi ve motor bölümü küçük yangınları
- Ahşap, plastik, tekstil yüzeylerde alev durdurma
- Ofis, depo, atölye, şantiye acil durum müdahaleleri
- Kamp, karavan ve açık alan güvenlik amaçlı kullanım

Avantajları:

- Hızlı etki gösterir
- Güçlü çözme özelliğine sahiptir
- Kolay uygulanır
- Düzenli kullanımda giderlerin açık kalmasını sağlar

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
600 ml	Şeffaf	12 Pcs	100	18 ay



L410 ANKRAJ KONSTRÜKSİYON KİMYASAL DÜBEL

L410, polyester reçine esaslı, iki bileşenli, tiksotropik yapıda, kartuş sistemli, yüksek performanslı bir kimyasal ankraj malzemesidir. Ürün, hızlı kürlenme özelliği sayesinde kısa sürede yüksek mekanik dayanım kazanır ve bu sayede beton, taş, tuğla gibi farklı zeminlerde güçlü ve kalıcı bağlantılar oluşturur. Macun kıvamındaki yapısı, baş üstü uygulamalarda dahi akma veya sarkma yapmadan rahat bir uygulama olanağı sunar.

Avantajları

- Hızlı kürlenme: Düşük sıcaklıklarda dahi hızlı sertleşme özelliğiyle kısa sürede yüksek çekme dayanımı sağlar.
- Yüksek mekanik mukavemet: Beton, metal ve taş zeminlerde yüksek yapışma ve yük taşıma kapasitesi sunar.
- Tiksotropik yapı: Macun kıvamı sayesinde akma yapmaz, dikey ve baş üstü yüzeylerde güvenli uygulama sağlar.
- Korozyon koruması: Metal donatı ve bağlantı elemanlarını neme ve korozyona karşı korur.
- Kimyasal direnç: Asit, alkali, yağ ve solventlere karşı dayanıklı yapıdadır.
- Kullanım kolaylığı: Kartuş sistemiyle doğrudan uygulanabilir, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

Kullanım Alanları

- Beton, tuğla (dolu veya boşluklu) ve doğal taş zeminlerde donatı ve bağlantı çubuklarının ankrajında,
- Çelik filiz ekiminde ve betonarme yapı güçlendirmelerinde,
- Prefabrik yapı elemanlarının sabitlemesinde,
- Cıvata, saplama ve pim gibi bağlantı elemanlarının montajında,
- Enjeksiyon pakelerlerinin ve sabitleme aparatlarının ankrajında,
- Isıtma, soğutma, havalandırma ve mekanik tesisat borularının duvar ve taban montajında,
- Genel inşaat, tamirat ve bakım işlerinde yüksek tutunma gücü gerektiren bağlantılarda kullanılır.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
345 ml Kartuş	Gri	12 Pcs	100	18 ay



L345 ANKRAJ KONSTRÜKSİYON KİMYASAL DÜBEL

L345, polyester reçine esaslı, iki bileşenli, tiksotropik yapıda, kartuş sistemli, yüksek performanslı bir kimyasal ankraj malzemesidir. Ürün, hızlı kürlenme özelliği sayesinde kısa sürede yüksek mekanik dayanım kazanır ve bu sayede beton, taş, tuğla gibi farklı zeminlerde güçlü ve kalıcı bağlantılar oluşturur. Macun kıvamındaki yapısı, baş üstü uygulamalarda dahi akma veya sarkma yapmadan rahat bir uygulama olanağı sunar.

Avantajları

- Hızlı kürlenme: Düşük sıcaklıklarda dahi hızlı sertleşme özelliğiyle kısa sürede yüksek çekme dayanımı sağlar.
- Yüksek mekanik mukavemet: Beton, metal ve taş zeminlerde yüksek yapışma ve yük taşıma kapasitesi sunar.
- Tiksotropik yapı: Macun kıvamı sayesinde akma yapmaz, dikey ve baş üstü yüzeylerde güvenli uygulama sağlar.
- Korozyon koruması: Metal donatı ve bağlantı elemanlarını neme ve korozyona karşı korur.
- Kimyasal direnç: Asit, alkali, yağ ve solventlere karşı dayanıklı yapıdadır.
- Kullanım kolaylığı: Kartuş sistemiyle doğrudan uygulanabilir, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

Kullanım Alanları

- Beton, tuğla (dolu veya boşluklu) ve doğal taş zeminlerde donatı ve bağlantı çubuklarının ankrajında,
- Çelik filiz ekiminde ve betonarme yapı güçlendirmelerinde,
- Prefabrik yapı elemanlarının sabitlemesinde,
- Cıvata, saplama ve pim gibi bağlantı elemanlarının montajında,
- Enjeksiyon pakelerlerinin ve sabitleme aparatlarının ankrajında,
- Isıtma, soğutma, havalandırma ve mekanik tesisat borularının duvar ve taban montajında,
- Genel inşaat, tamirat ve bakım işlerinde yüksek tutunma gücü gerektiren bağlantılarda kullanılır.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
345 ml Kartuş	Gri	12 Pcs	100	18 ay



L120 DRENAJ GİDER AÇICI

LEON L120 Lavabo Açıcı; mutfak, banyo, tuvalet ve tüm gider borularında oluşan tıkanıklıkları, güçlü formülü sayesinde kısa sürede açan sıvı bir temizlik ürünüdür. Yağ, saç, sabun artıkları, yemek kalıntıları gibi organik atıkları etkili şekilde çözer ve borulardaki tıkanıklığı giderir. Düzenli kullanımda kötü kokuların oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Uygulaması kolaydır ve hızlı sonuç verir.

Kullanım Alanları:

- Mutfak lavaboları
- Banyo lavaboları
- Duş ve küvet giderleri
- Tuvalet giderleri
- PVC ve metal boru sistemleri

Avantajları:

- Hızlı etki gösterir
- Güçlü çözme özelliğine sahiptir
- Kolay uygulanır
- Düzenli kullanımda giderlerin açık kalmasını sağlar

Ambalaj

L110 - 1000 gr
L120 - 2000 gr

Koli

12 Pcs
9 Pcs

Palet

90 Koli
60 Koli

Depolama

12 ay
12 ay



L130 DRENAJ PRO HARÇ BETON TEMİZLEYİCİ

L 130 İnşaat Gider Temizleyici, inşaat ve tadilat sonrası yüzeylerde oluşan çimento, harç, alçı, kireç ve beton kalıntılarını etkili şekilde temizlemek için geliştirilmiş yüksek performanslı profesyonel bir temizlik ürünüdür. Güçlü formülü sayesinde sertleşmiş ve yüzeye tutunmuş inşaat artıklarını hızlıca çözer, yüzeylerin ilk günkü temiz görünümüne kavuşmasına yardımcı olur.

Seramik, fayans, porselen ve asit dayanımı olan yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Derinlemesine temizlik sağlayarak gözenekli yüzeylerde biriken kir ve kalıntıları yüzeye zarar vermeden uzaklaştırır. Şantiye temizliği, tadilat sonrası detaylı temizlik ve profesyonel uygulamalar için idealdir.

L 130, hızlı etki süresi sayesinde temizlik işlemlerinde zaman kazandırır ve yoğun yapısı ile ekonomik kullanım sunar. Doğru uygulandığında yüzeyde iz ve kalıntı bırakmaz, pürüzsüz ve temiz bir sonuç sağlar.

Avantajları

- Güçlü temizlik etkisi: İnşaat sonrası oluşan çimento kalıntıları, harç, kireç, alçı ve beton artıklarını etkili şekilde temizler.
- Hızlı etki: Yüzeye kısa sürede nüfuz ederek sertleşmiş inşaat kalıntılarının çözülmesini sağlar.
- Derinlemesine temizlik: Gözenekli yüzeylerde biriken kalıntıları ve kirleri yüzeye zarar vermeden söker.
- Profesyonel kullanım: Şantiyeler, tadilat sonrası temizlik ve profesyonel uygulamalar için idealdir.
- Çok amaçlı kullanım: Seramik, fayans, granit, porselen ve asit dayanımlı yüzeylerde güvenle kullanılabilir.
- İz bırakmaz: Doğru uygulama sonrası yüzeyde matlaşma veya kalıntı bırakmaz.
- Zamandan tasarruf sağlar: Yoğun formülü sayesinde daha az ürünle yüksek temizlik performansı sunar.
- Kullanıma hazır formül: Pratik ve kolay uygulama imkânı sağlar.

Ambalaj

L130 - 2000 gr

Koli

9 Pcs

Palet

72 Koli

Depolama

12 ay



L444 COBRA VALFLİ ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI SPREY

L444 Cobra Valve Multi Spray, genel bakım ve onarım uygulamaları için özel olarak tasarlanmış çok amaçlı bir yağlayıcı spreydir. Yağlama, koruma, temizleme, pas sökme ve gevşetme gibi birçok işlevi bir arada sunar. Silikon içermeyen formülü sayesinde yüzeylerde iz bırakmadan etkin bir koruma sağlar. Ayrıca, hidrofobik özelliği ile suya karşı direnç gösterir ve uzun süreli koruma sunar.

Özellikler:

- Pas Sökme: Etkili formülü sayesinde pası çözer ve paslı yüzeyleri temizler.
- Yağlama ve Koruma: Hareketli parçaları yağlayarak sürtünmeyi azaltır ve mekanik aksamların ömrünü uzatır.
- Temizleme: Kir, yağ ve diğer kalıntıları etkili bir şekilde temizler.
- Oksitlenmiş Parçaları Gevşetme: Oksitlenmiş veya sıkışmış parçaların kolayca gevşemesini sağlar.
- Hidrofobik Özellik: Su itici özelliği sayesinde yüzeyde su geçirmez bir tabaka oluşturur.
- Silikon İçermeyen Formül: Her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir, kalıntı bırakmaz.

Kullanım Alanları:

- L444 Cobra Valve Multi Spray, geniş bir kullanım alanına sahiptir:
- Otomotiv Sektörü: Motor ve diğer mekanik parçaların yağlanması, pas ve kir temizliği.
- Endüstriyel Bakım: Makinelerin ve cihazların bakımında pas sökücü ve yağlayıcı olarak.
- Ev ve Ofis Kullanımı: Kapı menteşeleri, pencere rayları, kilitler ve diğer metal yüzeylerin bakımında.
- Denizcilik ve Teknecilik: Suya dayanıklı yapısıyla teknelerde ve denizcilik ekipmanlarında güvenle kullanılabilir.

Ambalaj	Renk	Koli	Palet	Depolama
400 ml	Şeffaf	12 Pcs	100	5 yıl

FASTADHESIVE



L250 MDF KİT - HIZLI YAPIŞTIRICI

L250 Cyanoacrylate Adhesive Activator, MDF ve diğer ahşap malzemeler için özel olarak tasarlanmış, hızlı ve güçlü bir yapıştırıcı kitidir. Set, 500 ml aktivatör sprey ve 125 gr cyanoacrylate yapıştırıcı içerir. Aktivasyon spreynin hızlı kurutma özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlarken, yapıştırıcının yüksek mukavemetli formülü kalıcı ve sağlam bağlantılar oluşturur. Ürün, profesyonel işler ve günlük tamir ihtiyaçları için mükemmel bir çözümdür.

Kullanım Alanları

- MDF ve Ahşap Montajı: Mobilya yapımında, ahşap parçaların güçlü bir şekilde birleştirilmesi için idealdir.
- Metal Yapıştırma: Küçük metal parçaların sabitlenmesi için uygundur.
- Plastik ve Kauçuk Tamiri: Plastik veya kauçuk yüzeylerin hızlı yapıştırılmasında kullanılabilir.
- Tamirat İşleri: Günlük tamiratlarda kırık eşyaların hızlı bir şekilde onarımı için pratik bir çözüm.
- Dekoratif Ürün Montajı: Dekoratif objelerin sabitlenmesi için mükemmeldir.
- Profesyonel Kullanım: Marangozlar, mobilyacılar ve endüstriyel kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Ürün Özellikleri:

- Hızlı Kuruma: Aktivasyon spreyi, yapıştırıcının saniyeler içinde kurumasını sağlar.
- Yüksek Mukavemet: Güçlü yapıştırma özelliği ile kalıcı bağlantılar oluşturur.
- Pratik Kullanım: Kolay uygulama için sprey ve yapıştırıcı bir arada sunulmuştur.
- Çok Yönlü Uyum: MDF, ahşap, metal, plastik ve kauçuk gibi birçok yüzeyde etkili.
- Profesyonel Kalite: Marangozluk, mobilya üretimi ve tamirat işlerinde üstün sonuçlar sağlar.

Ambalajlar	Koli	Palet	Depolama
L220 - 200 ml+ 50 gr	24 Pcs	100	12 ay
L240 - 400 ml+ 100 gr	24 Pcs	100	12 ay
L250 - 500 ml+ 125 gr	24 Pcs	100	12 ay



CHALLENGE EXTREME CONDITIONS

EXTRAFLEXI **PREMIUM** **BUTYLSEAL**
DECORATOR **BASICACRY** **FIRESTOP** **ULTRAFLEX**
FACEDEMASTER **CLEARSEAL**
CARBONFLEX **INDICASEAL** **UNIVERSAL** **HOBBY**
MARINE **GASKETSEAL** **FILLERFOAM** **ELASTOFLEX**
DUCTSEAL **PU EXPRESS** **DERZ**
MULTI-1 **ANKRAJ** **TTM**
PRATICBOOM **DRENAJ** **ELASTOFLEX**
MULTI-A **GLASS-N**
EPDM **AQUASEAL** **FIRESTOP** **HIGHTACK**
WAVEFOAM **STONEBOND** **CLEARFIX** **LEOBOND** **WEATHERSEAL** **COBRASPRAY**
FASTADHESIVE **GUNFOAM** **SMARTFOAM** **MULTI-N** **PVCACRY**
MEGAS **SMART**
FOAM **CLEANER** **FIRE** **RESISTANT**

BAKSAN KİMYEVİ MADDELER VE YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞİRKETİ
 Firma Adresi / Adress : Selimpaşa Mh, 6093. Sk. No:42, 34590 Siliври / İstanbul
 ✉ uretim@baksankimya.com ✉ export@baksankimya.com ✉ info@baksankimya.com
 🌐 www.leonsealants.com

